



接口定义


P2 IR-CUT 接口 P6 音频报警接口 P3 红外接口

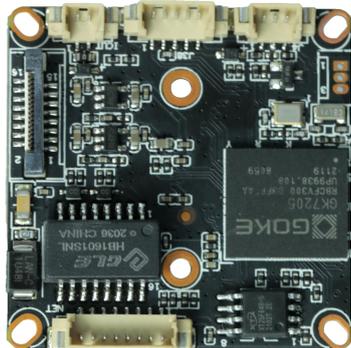

P1 电源网络接口

标注	丝印编号	针脚编号	针脚定义	功能
P2	J5	1	IC-CUT	IC-CUT 驱动
		2	IC-CUT	IC-CUT 驱动
P3	J4	1	IRC_GPIO8_0	硬光敏红外控制接口
		2	GND	接地
		3	GPIO6_6/PWM2	软红外控制接口
P6	J38	1	AC_OUTL	音频输出
		2	AC_LINEL	音频输入
		3	GND	接地
		4	W_LED	白光灯控制
		5	GND	接地
P1	J3	1	LED/PHY_ADO	网络灯
		2	LED/PHY_AD1	网络灯
		3	ETHTX+	网口数据发送
		4	ETHTX-	网口数据发送
		5	ETHRX+	网口数据接收
		6	ETHRX-	网口数据接收
		7	GND	GND
		8	12V 输入	12V 输入

WIFI 扩展板接口定义



代号	功能描述	接口定义			
J2	5P1.25mm WIFI 扩展座子	1:GND	2:USB_DP	3:USB_DM	4:+3.3V
		5:USB_CTRL			
J1	16P 双排 FPC WIFI 扩展座子	1:NC	2:NC	3:NC	4:NC
		5:NC	6:NC	7:NC	8:GND
		9:NC	10:NC	11:GND	12:NC
		13:USB_DM	14:USB_DP	15:+3.3V	16:USB_CTRL
ANT2	IPEX 天线接口				
J4	预留排针扩展 WIFI 接口				
J3	预留排针扩展 WIFI 接口				