

**JF-AHC-HR5120P-H-IR2**  
同轴高清红外防水海螺型摄像机



**功能特性:**


- 1、采用高性能传感器，图像清晰、细腻；
- 2、支持 IR-CUT 双滤光片切换,实现昼夜监控,色彩不偏色不失真；
- 3、同轴高清 AHD-H@AHD 视频输出；
- 4、传输距离达到 500 米以上；
- 5、需要接入后端 AHD DVR；
- 6、支持自动电子快门功能,适应不同监控环境。

**应用场景:**

适用于道路、仓库、地下停车场等要求高清画质的场所。

**订货型号:**

**JF-AHC-HR5120PL-H-IR2**

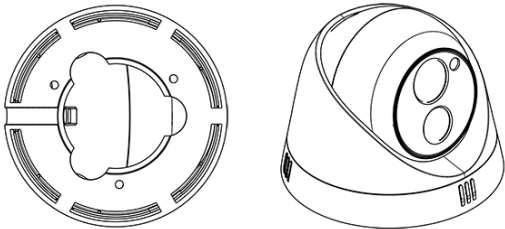

产品名称	JF-AHC-HR5120PL-H-IR2
传感器类型	1/2.7" CMOS
信号系统	AHD-H@AHD
有效像素	PAL:1920*1080P
最低照度	彩色 0.1Lux @(F1.2,AGC ON),0 LUX with IR
	黑白 0.01 Lux @(F1.2,AGC ON),0 LUX with IR
快门	1/50(1/60)秒至 1/10,000 秒
日夜转换模式	支持 IR-CUT
镜头类型	高清专用镜头 3.6mm、6mm
镜头接口	M12
视频输出	1Vp-p Composite Output(75 Ω /BNC)
红外距离	1 颗大功率阵列灯 IR2: 20~30m
工作温度和湿度	- 10℃ ~ 60℃, 湿度小于 90% (无凝结)
电源供应	DC12V±10%
功耗	6W MAX
尺寸	Φ110mm*88mm
重量	约 202g