


AHD-M 高清模拟摄像机模组

一、 产品图片

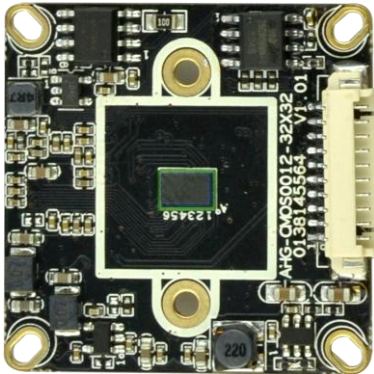

二、 订货型号

AHG-5310PL-M

三、 技术参数

| 规格指标 | AHG-5310PL-M |
|---------|---------------------------------------------|
| 传感器 | 1/4 英寸 AR0141 传感器 |
| 视频清晰度 | PAL/NTSC : AHD-M 清晰度 (TVL) 等同于网络高清 720P 摄像机 |
| 最低照度 | 彩色: 0.01Lux@ (F1.2, AGC ON) , 0Lux with IR |
| | 黑白: 0.001Lux@ (F1.2, AGC ON) , 0Lux with IR |
| 光敏电阻口 | 1 个光敏电阻接口, 支持光敏电阻输入信号与图像, IR-CUT, 红外灯的联动 |
| 快门 | 1/50(1/60)秒至 1/10,000 秒 |
| 日夜功能 | 支持 IR-CUT 机械切换 |
| 镜头参数 | C/CS 接口、M12 镜头可选 |
| 同步方式 | 内同步 |
| 信噪比 | >58dB |
| 工作温度和湿度 | - 10°C ~ 60°C, 湿度小于 90% (无凝结) |
| 电源供应 | DC12V±10% |
| 功耗 | <5W |
| 尺寸 | 标准 32*32 定位孔, 兼容 38*38 孔位 |
| 配件 | |