


AHG-5350P-U

500 万（5MP）低照度同轴高清摄像机模组

功能特征：

- 5MP 超高清分辨率，图像更加清晰、细腻
- 数据传输零延时、全实时、高保真
- 传输距离远，同轴传输可达 500 米
- 标配同轴控制，后端调用 OSD
- 支持同轴升级，版本升级便捷、高效
- N 制 P 制二合一，后端调配，轻松切换
- 普通模拟的价格，高清品质产品

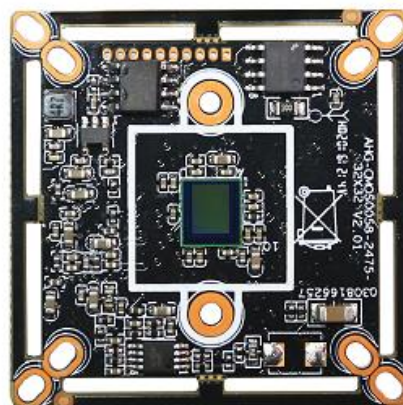

订货型号：

AHG-5350P-U

技术参数：

规格指标	AHG-5350P-U
主处理器	NVP2475H
传感器	1/3.2 英寸 0V5658 传感器
信号系统	AHD
有效像素	PAL/NTSC : 2560*2048
最低照度	彩色：0.01Lux@ (F1.2, AGC ON) , 0Lux with IR
	黑白：0.001Lux@ (F1.2, AGC ON) , 0Lux with IR
光敏电阻口	1 个光敏电阻接口, 支持光敏电阻输入信号与图像, IR-CUT, 红外灯的联
快门	1/50(1/60)秒至 1/10,000 秒
日夜功能	支持 IR-CUT 机械切换
镜头参数	C/CS 接口、M12 镜头可选
视频输出	5MP@20fps AHD
电源供应	DC12V ± 10%
工作环境	温度 -10℃ ~ 60℃, 湿度小于 90% (无凝结)
功耗	<5W
尺寸	32mm*32mm 单板 (兼容 38 定位孔)
备注	标配同轴控制, 支持同轴升级