

家用卡片机网络摄像机 KA 系列




产品型号:

IPC-KA5110PL-IR1 IPC-KA5110PL-W-IR1

产品特性:

- 采用高性能传感器，图像清晰、细腻
- 支持IR-CUT双滤光片切换, 实现昼夜监控，色彩不偏色不失真
- 采用先进的H. 264 HP视频压缩技术, 实现超低码率、高清晰画质
- 支持各类信息叠加(如：ID、IP、DDNS服务器等)，方便使用
- 支持双码流
- 支持各类手机远程监控（iPhone, Windows Mobile, BlackBerry, Symbian, Android）
- 支持多种网络浏览器（IE、Chrome、Firefox、Safari）
- 支持自动电子快门功能, 适应不同监控环境
- 配套web、CMS、中心平台管理软件MYEYE，提供SDK开发
- 支持与HVR/NVR对接，支持ONVIF标准
- 支持多种云技术，实现网络穿透、前后端对接、报警信息推送到手机等功能

产品尺寸:

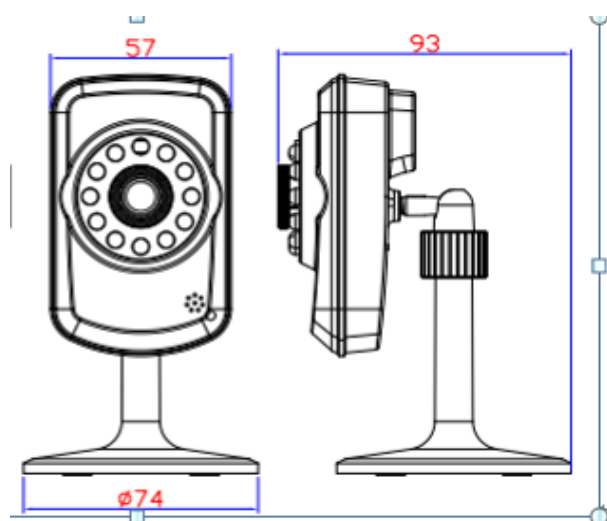

技术参数:

型号	IPC-KA5110PL-W-IR1	IPC-KA5110PL-IR1
摄像机		
传感器类型	1/4" OV 09712 CMOS 传感器	
最低照度	彩色0.06Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 LUX with IR, 黑白0.08Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 LUX with IR	
快门	1/50 (1/60) 秒至 1/10,000 秒	
镜头	专用镜头 4mm@F2.0 (6mm 可选)	
镜头接口类型	M12	
日夜转换模式	标配 IR-CUT	
压缩标准		
视频压缩标准	H.264 HighProfile, JPEG 抓图	
压缩输出码率	32 Kbps~6Mbps	
音频压缩标准	G.711a	
图像		
最大图像尺寸	1280*720	
帧率	50Hz:25fps (1280*720) 60Hz:30fps (1280*720)	
图像设置	饱和度, 亮度, 对比度通过客户端或者 IE 浏览器可调	
网络功能		
存储功能	支持 TF 存储、网络存储	
智能报警	移动侦测, 视频丢失, 网线断, IP 地址冲突, 存储器满, 存储器错	
WIFI	支持	不支持
支持协议	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP (HTTPS, SIP, 802.1x, IP v6 可选)	
通用功能	一键复位, 防闪烁, 双码流, 心跳, 密码保护	
接口		
音频输入	1 路 Micro 接口	
音频输出	1 路 3.5mmJACK 接口	
通讯接口	1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口	

报警输入	1路开关量
报警输出	1路开关量
一般规范	
工作温度和湿度	-10℃~60℃，湿度小于90%(无凝结)
电源供应	DC5V±10%
功耗	IR1: 5W MAX
红外照射距离	“-IR1”:10-20米
尺寸	74mm*128mm*57mm
重量	见实物