

IPC-RA5110PE-W-IR1 100万 CMOS 机器人型网络摄像机



功能特性:

- 高清 720P 分辨率, 图像清晰、细腻;
- 自动彩转黑功能/IR-CUT, 实现昼夜监控;
- 各类信息叠加(如: ID、IP、DDNS 服务器等);
- 先进视频压缩技术, 超低码率、高清晰画质;
- 支持各类手机远程监控 (iPhone, Windows Mobile, BlackBerry, Symbian, Android);
- 多浏览器访问 (IE、Chrome、Firefox、Safari);
- 自动电子快门功能, 适应不同监控环境;
- 配套 web、CMS、中心平台管理软件 MYEYE, 提供 SDK 开发;
- 支持与 HVR/NVR 对接, 支持 ONVIF 标准;


应用场景:

适用于家庭、店铺等场所。

订货型号:

IPC-RA5110PE-W-IR1

外形尺寸:

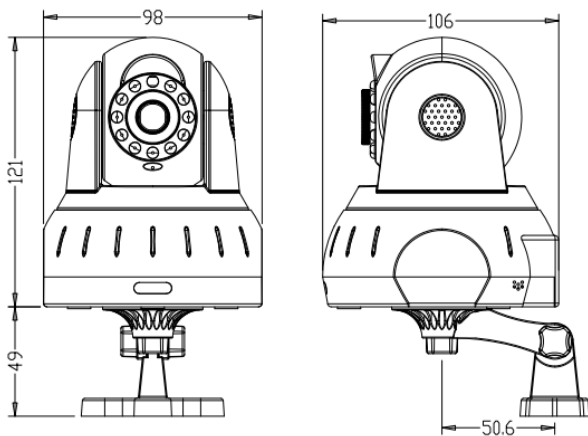

参数列表:

型号	IPC-RA5110PE-W-IR1
摄像机	
传感器类型	1/4" 0V 9712 CMOS传感器
最低照度	彩色: 0.1Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 LUX with IR 黑白: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 LUX with IR
快门	1/50 (1/60) 秒至 1/10,000 秒
镜头	高清专用镜头 4mm@F1.8 (6mm 可选)
镜头接口类型	M12
日夜转换模式	支持 IR-CUT
压缩标准	
视频压缩标准	H.264 HighProfile, JPEG 抓图
音频压缩标准	G.711a
图像	
最大图像尺寸	1280*720
帧率	50Hz: 25fps (1280*720) 60Hz: 25fps (1280*720)
图像设置	饱和度, 亮度, 对比度 通过客户端或者 IE 浏览器可调
网络功能	
存储功能	支持 TF 存储、网络存储
智能报警	移动侦测, 视频丢失, 网线断, IP 地址冲突
通用功能	防闪烁, 双码流, 心跳, 密码保护
接口	
音频输入	1*Micro 接口
音频输出	1*3.5mm JACK 接口
通讯接口	1*RJ45 10M/100M 自适应以太网口
报警输入	1*开关量
报警输出	1*开关量
USB 接口	1*USB 接口 (扩展 3G/WiFi)
一般规范	
工作温度和湿度	-10℃~60℃, 湿度小于 90% (无凝结)
电源供应	DC12V±10%
防护等级	IP66
红外照射距离	"IR1": 10~20 米;
尺寸	106mm*98mm*121mm
重量	285g