

**JF-IPC-H425320PL-IR8**  
**200 万四灯低照度红外枪型网络摄像机**



**功能特性:**

高清 1080P 分辨率,图像清晰、细腻;  
 自动彩转黑功能/IR-CUT,实现昼夜监控;  
 各类信息叠加(如: ID、IP、DDNS 服务器等);  
 先进视频压缩技术,超低码率、高清晰画质;  
 支持各类手机远程监控 (iOS, Android);  
 多浏览器访问 (IE、Chrome、Firefox、Safari);  
 自动电子快门功能,适应不同监控环境;  
 配套 web、CMS、中心平台管理软件 MYEYE, 提供 SDK 开发;  
 支持与 ADVR/NVR 对接, 支持 ONVIF 标准;


**应用场景:**

适用于道路、仓库、地下停车场、酒吧、管道、园区等光线较暗或无光照环境且要求高清画质的场所。

**订货型号:**

**JF-IPC-EH45320PL-IR8**

**外形尺寸:**

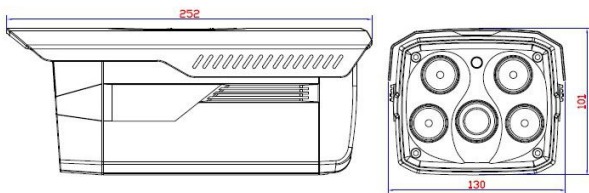

**参数列表:**

型号	JF-IPC-EH45320PL-IR8
<b>摄像机</b>	
传感器类型	1/2.8" 低照度cmos传感器
最低照度	彩色0.01Lux@ (F1.2, AGC ON), 0 LUX with IR 黑白0.001Lux@ (F1.2, AGC ON), 0 LUX with IR
快门	1/50 (1/60) 秒至 1/10,000秒
镜头	高清专用镜头12mm@F1.8 (3.6mm、6mm、8mm可选)
镜头接口类型	CS
日夜转换模式	支持IR-CUT
<b>压缩标准</b>	
视频压缩标准	H.264 MainProfile, JPEG抓图
压缩输出码率	32 Kbps~8Mbps
音频压缩标准	G.711a
<b>图像</b>	
最大图像尺寸	1920*1080
帧率	50Hz: 1920×1080P@25fps; 1280*720P@25fps 60Hz: 1920×1080P@30fps; 1280*720P@30fps
图像设置	饱和度, 亮度, 对比度通过客户端或者IE浏览器可调
<b>网络功能</b>	
存储功能	网络存储、本地SD卡存储 (选配)
智能报警	移动侦测, 视频丢失, 网线断, IP地址冲突
支持协议	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP (HTTPS, SIP, 802.1x, IPv6可选)
通用功能	防闪烁, 双码流, 心跳, 密码保护
<b>接口</b>	
通讯接口	1个RJ45 10M/100M自适应以太网口
音频接口	1个RCA音频接口
<b>一般规范</b>	
工作温度和湿度	-10℃~60℃, 湿度小于90% (无凝结)
电源供应	DC12V±10%
防护等级	IP66
红外照射距离	"IR8": 80-90米;
尺寸	252mm*130mm*101mm
重量	约1400g