

IPC-AT8350P 500 万 CMOS 全功能室内枪型网络摄像机



功能特性:

- 高清 5MP 分辨率,图像清晰、细腻;
- 自动彩转黑功能/IR-CUT,实现昼夜监控;
- 支持自动光圈(镜头需自配)、双向音频;
- 各类信息叠加(如: ID、IP、DDNS 服务器等);
- 先进视频压缩技术,超低码率、高清晰画质;
- 支持各类手机远程监控 (iPne,Windows Mobile, BlackBerry,Symbian, Android);
- 多浏览器访问 (IE、Chrome、Firefox、Safari);
- 自动电子快门功能,适应不同监控环境;
- 配套 web、CMS、中心平台管理软件 MYEYE, 提供 SDK 开发;
- 支持与 HVR/NVR 对接, 支持 ONVIF 标准。


应用场景:

适用于金融、电信、政府、学校、机场、工厂、酒店、博物馆、交通监控等要求高清画质且光线较暗的场所

订货型号:

IPC-AT8350P

外形尺寸:

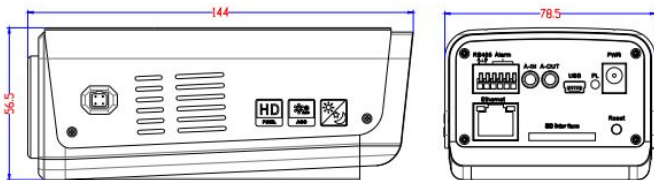

参数列表:

型号	IPC-AT8350P
摄像机	
传感器类型	1/1.8"SONY IMX178 低照度CMOS传感器
最低照度	彩色0.01Lux @(F1.2, AGC ON), 0 LUX with IR 黑白0.001 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 LUX with IR
快门	1/50 (1/60) 秒至1/10, 000秒
镜头	自配
镜头接口类型	CS
日夜转换模式	支持IR-CUT
压缩标准	
视频压缩标准	H. 265/H. 264 main Profile, JPEG抓图
压缩输出码率	32 Kbps~10Mbps
音频压缩标准	G. 711a
图像	
最大图像尺寸	2592*1944
帧率	50Hz:25fps (2592*1944), (2048*1536) 60Hz:30fps (2592*1944), (2048*1536)
图像设置	饱和度, 亮度, 对比度通过客户端或者IE浏览器可调
网络功能	
存储功能	网络存储, 本地SD卡
智能报警	移动侦测, 视频丢失, 网线断, IP地址冲突
支持协议	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP (HTTPS, SIP, 802.1x, IPv6可选)
通用功能	防闪烁, 双流流, 心跳, 密码保护
接口	
通讯接口	1个RJ45 10M/100M自适应以太网口
音频接口	1路3.5mm音频输入, 1路3.5mm音频输出
报警接口	1入1出 (开关量)
USB 接口	1 路, 可扩展 wifi/3G
通讯接口	1个RJ45 10M/100M自适应以太网口, 1个RS-485接口
一般规范	
工作温度和湿度	-10℃~60℃, 湿度小于90%(无凝结)
电源供应	DC12V±10%
尺寸	144mm*78.5mm*56.5mm
重量	约 450g