

IPC-EQ8340PL-IR1
400 万 CMOS 红外防水枪型网络摄像机



功能特性:

- 4MP、3MP 高清分辨率,图像清晰、细腻;
- 自动彩转黑功能/IR-CUT,实现昼夜监控;
- 各类信息叠加(如: ID、IP、DDNS 服务器等);
- 先进的 H.265/H.264 视频压缩技术,超低码率、高清晰画质;
- 支持各类手机远程监控(iOS, Android);
- 多浏览器访问 (IE、Chrome、Firefox、Safari);
- 自动电子快门功能,适应不同监控环境;
- 配套 web、CMS、中心平台管理软件 MYEYE, 提供 SDK 开发;
- 支持与 HVR/NVR 对接, 支持 ONVIF 标准。


应用场景:

适用于道路、仓库、地下停车场、酒吧、管道、园区等光线较暗或无光照环境且要求高清画质的场所。

订货型号:

IPC-EQ8340PL-IR1

外形尺寸:

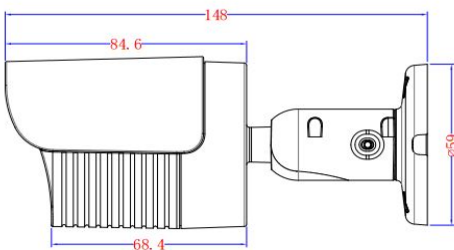

参数列表:

型号	IPC-EQ8340PL-IR1
摄像机	
传感器类型	1/3"OV4689 超低照度CMOS传感器
最低照度	彩色0.01Lux @(F1.2, AGC ON), 0 LUX with IR 黑白0.001 Lux @(F1.2, AGC ON), 0 LUX with IR
快门	1/50 (1/60) 秒至1/10, 000秒
镜头	高清专用镜头3.6mm@F1.8 (2.8mm, 6mm可选)
镜头接口类型	M12
日夜转换模式	支持IR-CUT
压缩标准	
视频压缩标准	H.265/H.264 视频编码, 支持双码流, AVI 格式; JPEG 抓图
压缩输出码率	32 Kbps~10Mbps
音频压缩标准	G.711a
图像	
最大图像尺寸	2592*1520
帧率	50Hz:15fps (2592*1520), (1280*720) 60Hz:15fps (2592*1520), (1280*720)
图像设置	饱和度, 亮度, 对比度通过客户端或者IE浏览器可调
网络功能	
存储功能	网络存储
智能报警	移动侦测, 视频丢失, 网线断, IP地址冲突
支持协议	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP (HTTPS, SIP, 802.1x, IPv6可选)
通用功能	防闪烁, 双码流, 心跳, 密码保护
接口	
通讯接口	1个RJ45 10M/100M自适应以太网口
音频接口	1路RCA音频输入
一般规范	
工作温度和湿度	-10℃~60℃, 湿度小于90%(无凝结)
电源供应	DC12V±10%
红外灯板功耗	"IR1": 3W MAX;
防护等级	IP66
红外照射距离	"IR1": 10-20米;
尺寸	Φ64.5mm*148mm
重量	约390g