

## IPC-EQB8340PL-IR3 400 万高清手动对焦枪型网络摄像机



### 功能特性:

- 高清 4M、3M 分辨率, 图像清晰、细腻;
- 3.6mm-10mm 专业高清百万像素手动变焦镜头;
- 支持 2D/3D 降噪, 数字宽动态功能;
- 先进的 H.264/H.265 视频压缩技术, 超低码率、高清画质;
- 支持 ONVIF 和 GB/T28181 协议, 可接驳第三方设备/平台;
- 多种云技术, 实现网络穿透、前后端对接、报警信息推送等功能。
- 支持各类手机远程监控 (iOS, Android);
- 多浏览器访问 (IE、Chrome、Firefox、Safari);
- 配套 web、CMS、中心平台管理软件 MYEYE, 提供 SDK 开发;


### 应用场景:

适用于道路、仓库、地下停车场、酒吧、管道、园区等光线较暗或无光照环境且要求高清画质的场所。

### 订货型号:

**IPC-EQB8340PL-IR3**

### 外形尺寸:

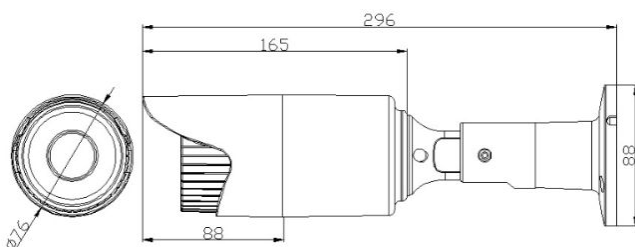

### 参数列表:

型号	IPC-EQB8340PL-IR3
<b>摄像机</b>	
传感器类型	1/3" 0V 4689 CMOS传感器
最低照度	彩色0.01Lux @(F1.2, AGC ON), 0 LUX with IR 黑白0.001 Lux @(F1.2, AGC ON), 0 LUX with IR
快门	1/50 (1/60) 秒至1/10,000秒
镜头	高清变焦镜头3.6mm-10mm
镜头接口类型	M14
日夜转换模式	支持IR-CUT
<b>压缩标准</b>	
视频压缩标准	H.265/H.264视频编码, 支持双码流, AVI格式; JPEG抓图
压缩输出码率	0.1Mbps~10Mbps
音频压缩标准	G.711A
<b>图像</b>	
最大图像尺寸	2592*1520
帧率	主码流: 4MP 2592*1520@15fps; 3MP 2048*1536@25fps 子码流: 1280*720; 704*576 @25fps
图像设置	饱和度, 亮度, 对比度通过客户端或者IE浏览器可调
<b>网络功能</b>	
存储功能	网络存储
智能报警	移动侦测, 视频丢失, 网线断, IP地址冲突
支持协议	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP (HTTPS, SIP, 802.1x, IPv6可选)
通用功能	防闪烁, 双码流, 心跳, 密码保护
<b>接口</b>	
通讯接口	1个RJ45 10M/100M自适应以太网口
音频接口	1路RCA音频输入
<b>一般规范</b>	
工作温度和湿度	-10℃~60℃, 湿度小于90%(无凝结)
电源供应	DC12V±10%
防护等级	IP66
红外照射距离	"IR3": 30-40米;
尺寸	Φ76mm*296mm
重量	约700g