

IPC-EZ8340PL-IR3
400 万 CMOS 红外防水枪型网络摄像机



功能特性:

- 高清 4M、3M 分辨率, 图像清晰、细腻;
- 自动彩转黑功能/IR-CUT, 实现昼夜监控;
- 各类信息叠加(如: ID、IP、DDNS 服务器等);
- 先进的 H. 264/H. 265 视频压缩技术, 超低码率、高清晰画质;
- 支持各类手机远程监控 (iOS, Android);
- 多浏览器访问 (IE、Chrome、Firefox、Safari);
- 自动电子快门功能, 适应不同监控环境;
- 配套 web、CMS、中心平台管理软件 MYEYE, 提供 SDK 开发;
- 支持与 DVR/NVR 对接, 支持 ONVIF 标准。


应用场景:

适用于道路、仓库、地下停车场、酒吧、管道、园区等光线较暗或无光照环境且要求清晰画质的场所。

订货型号:

IPC-EZ8340PL-IR3

外形尺寸:

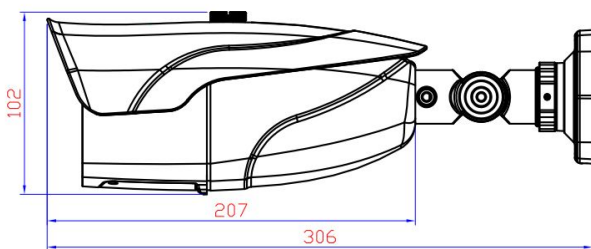

参数列表:

型号	IPC-EZ8340PL-IR3
摄像机	
传感器类型	1/3" OV 4689 CMOS 传感器
最低照度	彩色 0.01Lux @(F1.2, AGC ON), 0 LUX with IR 黑白 0.001 Lux @(F1.2, AGC ON), 0 LUX with IR
快门	1/50 (1/60) 秒至 1/10,000 秒
镜头	高清专用镜头 3.6mm-10mm 手动变焦镜头
镜头接口类型	Φ 14
日夜转换模式	支持 IR-CUT
压缩标准	
视频压缩标准	H. 265/H. 264 视频编码
压缩输出码率	0.1Mbps~10Mbps
图像	
最大图像尺寸	2592*1520
帧率	主码流: 4MP 2592*1520@15fps; 3MP 2048*1536@25fps 子码流: 1280*720; 704*576 @25fps
图像设置	饱和度, 亮度, 对比度通过客户端或者 IE 浏览器可调
网络功能	
存储功能	网络存储
智能报警	移动侦测, 视频丢失, 网线断, IP 地址冲突
支持协议	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP (HTTPS, SIP, 802.1x, IPv6 可选)
通用功能	防闪烁, 双码流, 心跳, 密码保护
接口	
通讯接口	1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口
一般规范	
工作温度和湿度	-10℃~60℃, 湿度小于 90% (无凝结)
电源供应	DC12V ± 10%
防护等级	IP66
红外照射距离	"IR3": 30-40 米;
尺寸	306mm*118mm*102mm
重量	1100g