


IPG-50HV20PSA-WRS

200 万双线版摇头机专用网络摄像机模组

功能特征:

- 1080P 分辨率，图像清晰，细腻；
- 支持有线、无线网络连接；
- 支持 Micro SD 卡，最大 32G；
- 支持 2D/3D 降噪，数字宽动态；
- 先进的 H.264 视频压缩技术，超低码率，高清画质；
- 防雷保护，符合国家标准 GB/T17626.5，国际标准 IEC61000-4-5；
- 支持手机监控（iOS,android）；
- 支持 Web 端，CMS,中心管理平台软件 MYEYE，提供 SDK 开发；
- 支持多种云技术，实现网络穿透，前后端对接，报警信息推送至手机等功能；

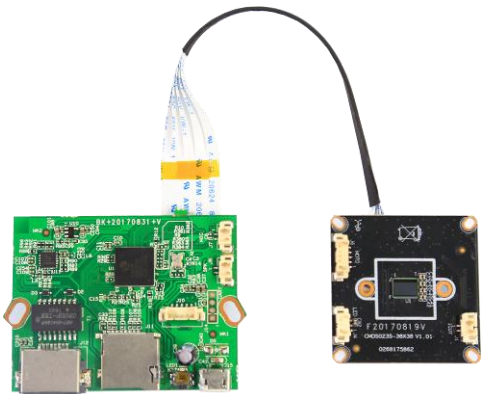

产品参数:

规格指标	IPG-50HV20PSA-WRS
系统结构	嵌入式 RTOS 设计，双核 32 位 DSP(Hi3518EV200)，纯硬压缩,看门狗
传感器	200 万 1/3.6" SC2045 CMOS 传感器，彩色 0.1Lux@F1.2，黑白 0.01Lux@F1.2
视频处理	H.264 视频编码,支持双码流, AVI 格式;支持码流 0.1M~8Mbps 可调;支持帧率 1~30 帧/秒可调
图像输出	主码流:1920*1080@15fps, 1280*720@25fps; 子码流:704*576@25fps
快门	1/50 (1/60) 秒至 1/10000 秒
镜头	无
日夜转换模式	支持 IR-CUT
降噪	支持 2D/3D 降噪
宽动态	支持宽动态
自动光圈	无
音频处理	G.711 编解码标准,支持双向语音对讲功能,支持音视频同步
音频接口	1 路输入,电平 2Vp-p,阻抗 1kΩ,支持拾音器输入;1 路输出,阻抗 16Ω,30mw 输出功率,支持连接耳机或功放
网络接口	1 个 RJ45 以太网接口,10/100M 自适应;支持 RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP 等网络协议
扩展接口	无
信号接口	1 个光敏电阻接口,1 个 IR-CUT 驱动接口,支持光敏电阻输入信号与 IR-CUT,红外灯的联动
云台接口	无
电机接口	1 个水平电机接口,1 个垂直电机接口
报警 I/O	无
WIFI 天线接口	1 个 WIFI 天线接口,支持无线网络连接,一键 WPS 功能
复位键接口	支持一键复位
SD 卡	支持,最大 32G
可靠性	全面防雷保护,符合国家国际标准;7*24 小时 65℃ 高温测试稳定可靠(含装整机测试)
智能分析	不支持
业务功能	支持 WEB 配置、OSD、移动侦测;移动侦测报警后中心提醒,画面弹出联动;支持 MJPEG 抓图;支持客户端远程监控软件、MYEYE 平台等系统应用;提供完善的 SDK 开发包
ONVIF	支持
手机监控	支持手机监控 (iOS, Android)
电源	电源:DC5V
板型尺寸	尺寸: 58mm*45mm (主控板)+38mm*38mm (前端板)
其他	暂不支持任何定制