


IPG-50XF10PT-WPNS

100 万 WIFI 套包双线版网络摄像机模组

功能特征:

- 720P 分辨率, 图像清晰, 细腻;
- 支持有线、wifi 连接, 支持 wifi 套包后端;
- 支持 2D/3D 降噪, 数字宽动态;
- 先进的 H.264 视频压缩技术, 超低码率, 高清画质;
- 防雷保护, 符合国家标准 GB/T17626.5, 国际标准 IEC61000-4-5;

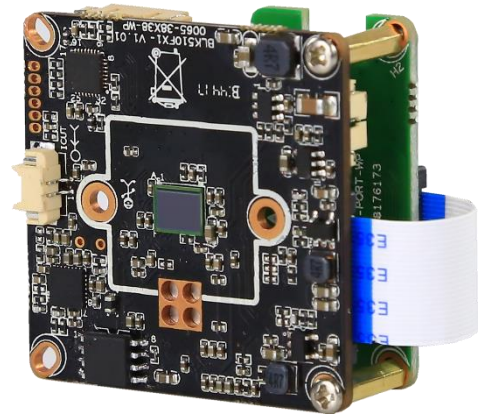

产品参数:

规格指标	IPG-50XF10PT-WPNS
系统结构	嵌入式 RTOS 设计, 双核 32 位 DSP (XM510F), 纯硬压缩, 看门狗
传感器	100 万 1/4" H62 CMOS 传感器, 彩色 0.1Lux@F1.2, 黑白 0.01Lux@F1.2
视频处理	H.264 视频编码, 支持双码流, AVI 格式; 支持码流 0.1M~6Mbps 可调; 支持帧率 1~30 帧/秒可调
图像输出	主码流: 1280*720@25fps; 子码流: 640*360@25fps
快门	1/50 (1/60) 秒至 1/10000 秒
镜头	无
日夜转换模式	支持 IR-CUT
降噪	支持 2D/3D 降噪
宽动态	支持宽动态
自动光圈	无
音频处理	无
音频接口	无
网络接口	1 个 RJ45 以太网接口, 10/100M 自适应
扩展接口	无
信号接口	1 个光敏电阻接口, 1 个 IR-CUT 驱动接口, 支持光敏电阻输入信号与 IR-CUT, 红外灯的联动
云台接口	无
电机接口	无
报警 I/O	无
WIFI 天线接口	WIFI 天线接口, 支持无线网络连接
复位键接口	无
SD 卡	无
可靠性	全面防雷保护, 符合国家国际标准; 7*24 小时 65℃ 高温测试稳定可靠 (含装整机测试)
智能分析	不支持
业务功能	无
ONVIF	不支持
手机监控	无
电源	电源: DC5V-24V
板型尺寸	双层板: 38mm*38mm
其他	暂不支持任何定制