


100 万机器人专用前端板

一、功能特征:

- 采用高性能 1/4" OV 9712+ CMOS 传感器;
- 高清 100 万 (720P) 分辨率, 图像清晰、细腻;
- 支持 OSD 菜单控制, 适合客户自定义设置;
- 支持自动增益功能, 亮度自适应。

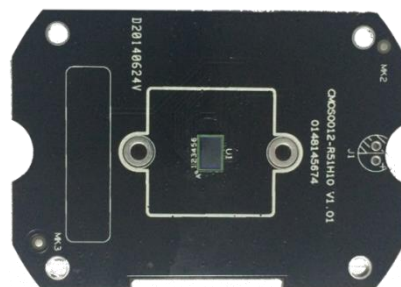

三、订货型号: ISM-5010L-R

二、技术参数:

型 号	ISM-5010L-R
前端 Sensor	1/4" OV 9712+ CMOS 传感器
视频制式	PAL/NTSC
分辨率	1280*720
最低照度	彩色 0.1Lux@F1.2; 黑白 0.01 Lux@F1.2;
电子快门	自动: 1/50s~1/10000s, 手动: 1/50s, 1/200s, 1/250s..., 1/10,000s
光圈模式	自动光圈
镜头类型	M12
同步方式	内同步
视频输出	1Vp-p Composite Output
开关接口	一个限位开关接口
其他接口	1 个外部信号接口, 1 个 IR-CUT 接口, 支持光敏电阻输入信号与图像, IR-CUT,
信噪比	大于 58db
快门/自动增	自动/手动
逆光补偿	关/逆光补偿/高亮度补偿
白平衡	自动白平衡/手动
日夜模式	自动/彩色/黑白
图像调整	镜像/亮度/对比度/锐度/色调/色彩增益
自适应色阶再	关/灰度/对比度
动态监测	灵敏度/块状显示/区域选择
隐私区域屏蔽	区域选择/色彩/透明度/马赛克
减噪模式	Y 等级/C 等级
摄像机标志	字符设定/位置调整
语言	中文/英文/日文等多种语言
工作温度	-10° C--+60° C
电源	DC12V±10%
功耗	3W Max
尺寸 (mm)	55*38