


NBD6004T-F

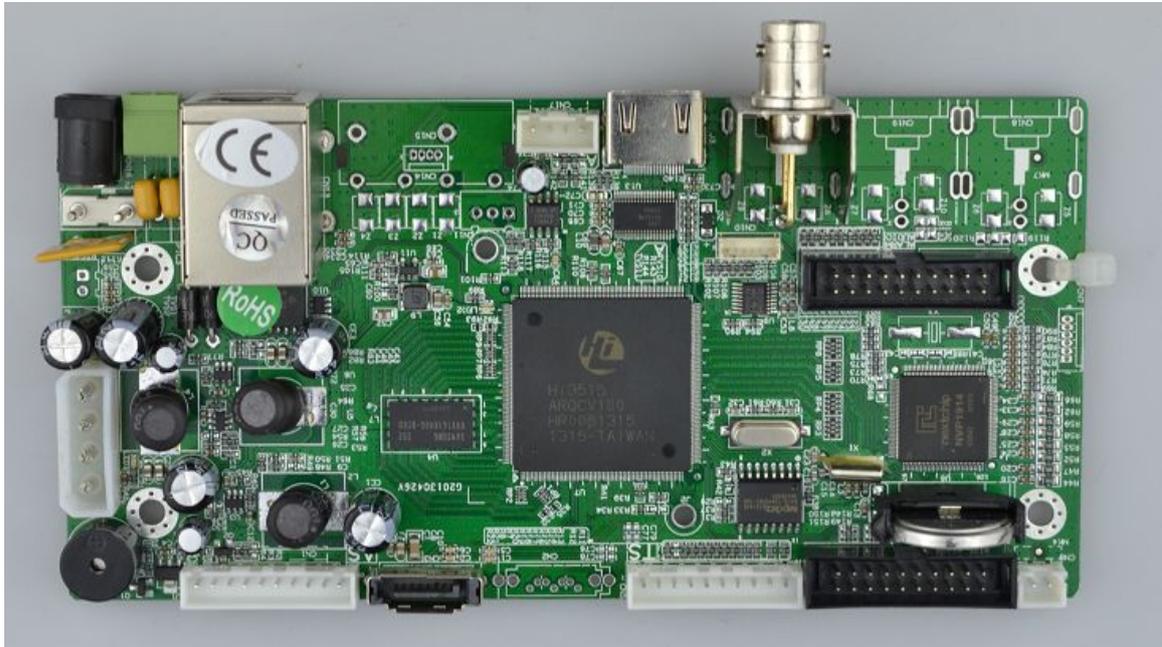

功能特点:

- **标配 ONVIF 协议 Onvif agreement with standard:** 可以与支持 onvif 协议的前端 IPC 对接, 也可以与支持 onvif 协议的客户端对接。
- **一步上网 Step on the Internet:** 抛弃各种繁杂设置, 通过雄迈云服务, 轻松实现各种网络穿透, 一步即可实现远程监控。
- **压缩技术 Compression algorithm ideal:** 压缩算法升级到 H.264 Main Profile, 先进的时空滤波技术使码流同比降低 30% 以上
- **回放质量 Playback quality:** 全实时同步解码回放。
- **视频接入方式 Video access:** 拥有 4 路 960P/8 路 D1 等多种存储方式。
- **手机监控 Mobite monitor:** 支持各种型号的手机监控 (iPhone, Windows Mobile, BlackBerry, Symbian, Android)
- **显示效果 Display:** 支持 TV、高清 VGA、高清 HDMI 同时输出, VGA、HDMI 支持 1080P 高清输出, 真正的高清分辨率输出引领技术潮流
- **操作界面 Operation interface:** 类似 CMS 的操作风格, 简单明了的操作方式, 使上手异常轻松
- **网络技术 Network:** 强大的网络服务 (支持 DHCP、PPPOE、FTP、DNS、DDNS、NTP、UPNP、EMAIL、IP 权限、IP 搜索、报警中心等), 完善的配套 (WEB、客户端、SDK), 轻松实现互联互通
- **浏览器 Browsers:** 支持多种网络浏览器 (ie, chrome, firefox, safari)
- **远程访问 Remote Access:** 自带域名服务功能 (ARSP), 远程监控一键启用, 让监控变得轻松愉快。同时提供 3322 (希网)、dyndns、oray (花生壳)、myq-see 等域名服务。
- **设备接口 Device port:** 支持 1/2 个 SATA 接口, 可接 1/2 块 3T 硬盘, 支持 2 个 USB2.0 接口, 稳定实现 USB 鼠标、备份、刻录、升级等操作
- **差异化 Differentiation:** 开机画面自由更换, 二十多国语言, 十多套 GUI 界面, 十种

遥控器，几十种按键面板可供组合选择，轻松实现差异化产品

- **其他 Others:** 完善的保护电路，独有的三重看门狗功能，确保设备永不死机；具有独特的黑匣子技术，可对整个设备进行过程监控，极大降低了维护成本

主板参数:

	型 号	NBD6004T-F
系统	主处理器	工业级嵌入式微控制器华为海思芯片 Hi3515A
	操作系统	嵌入式 LINUX 操作系统
	系统资源	同时多路实时录像、多路实时回放、多路多人网络操作、USB 备份
界面	操作界面	16 位真彩色图形化菜单操作界面，支持鼠标操作
	画面显示	1/4 画面
视频	视频标准	PAL (625 线, 50 场/秒); NTSC (525 线, 60 场/秒)
	图像解码	H.264(Main Profile)
	监视质量	监视器: D1; VGA, HDMI: 高清 (支持 1920*1080, 1280*720, 1440*900, 1280*1024, 1024*768, 800*600)
	回放质量	960P/720P/D1
	解码能力	1 路 960P 实时
	移动侦测	每画面可设置 192 (16*12) 个检测区域; 可设置多级灵敏度 (仅限本地通道)
音频	音频压缩	G.711a
	语言对讲	支持
录像和回放	录像方式	手动>报警>动态检测>定时
	本地回放	1 路回放(960P 模式); 4 路回放(D1 模式)
	录像查询	时间点检索、日历检索、事件检索、通道检索
存储和备份	每路占用硬盘空间	视频: CIF 4~5G/天*通道, D1 8~10G/天*通道; 960H 12G~20G/天*通道; 720P 20~30G/天*通道; 音频: 691.2M/天*通道
	录像保存	本机硬盘、网络
	备份方式	网络备份、USB 移动硬盘、USB 刻录、SATA 刻录
接口	视频接入模式	4 路 960P/8 路 D1 接入存储
	视频输出	1 路 BNC(1.0Vp-p,75Ω), 1 路 VGA、1 路 HDMI 高清输出
	环通输出	不支持
	音频输入	无
	音频输出	1 路
	报警输入	无
	报警输出	无
	网络接口	RJ45 10M/100M 自适应以太网口
	云台控制	1 个 RS485 接口, 支持 18 种云台协议
	USB 接口	2 个 USB2.0 接口 (预留 2 个前置接口)
硬盘接口	1 个 SATA 接口 (每个最大支持 4T)	

其它	电源	12V/3A
	功耗	<10W (不含硬盘)
	工作温度	0°C-+55°C
	工作湿度	10%—90%
	大气压	86kpa—106kpa
	尺寸	168mm (长)*80mm (宽)
	重量	