


NBD6508T-PL

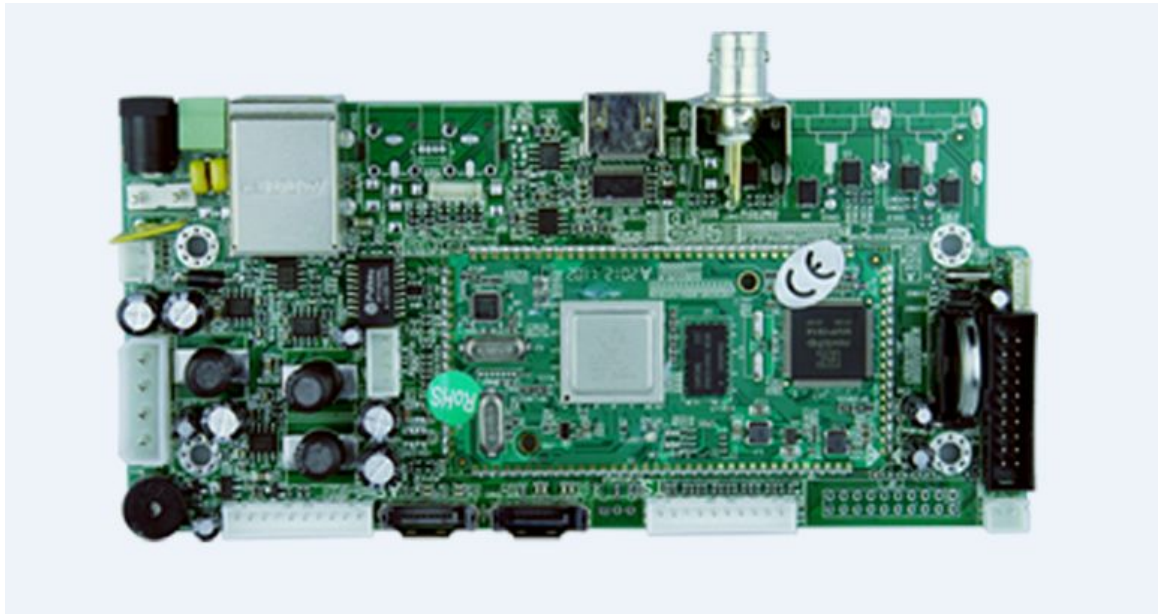

功能特点:

- **标配 ONVIF 协议 Onvif agreement with standard:** 可以与支持 onvif 协议的前端 IPC 对接,也可以与支持 onvif 协议的客户端对接。
- **一步上网 Step on the Internet:** 抛弃各种繁杂设置,通过雄迈云服务,轻松实现各种网络穿透,一步即可实现远程监控。
- **压缩技术 Compression algorithm ideal:** 压缩算法升级到 H.264 Main Profile, 先进的时空滤波技术使码流同比降低 30% 以上
- **回放质量 Playback quality:** 全实时同步解码回放。
- **视频接入方式 Video access:** 拥有 8 路 1080P/8 路 720P/16 路 D1 等多种存储方式。
- **手机监控 Mobite monitor:** 支持各种型号的手机监控 (iPhone, Windows Mobile, BlackBerry, Symbian, Android)
- **显示效果 Display:** 支持 TV、高清 VGA、高清 HDMI 同时输出, VGA、HDMI 支持 1080P 高清输出, 真正的高清分辨率输出引领技术潮流
- **操作界面 Operation interface:** 类似 CMS 的操作风格, 简单明了的操作方式, 使上手异常轻松
- **网络技术 Network:** 强大的网络服务 (支持 DHCP、PPPOE、FTP、DNS、DDNS、NTP、UPNP、EMAIL、IP 权限、IP 搜索、报警中心等), 完善的配套 (WEB、客户端、SDK), 轻松实现互联互通
- **浏览器 Browsers:** 支持多种网络浏览器 (ie, chrome, firefox, safari)
- **远程访问 Remote Access:** 自带域名服务功能 (ARSP), 远程监控一键启用, 让监控变得轻松愉快。同时提供 3322 (希网)、dyndns、oray (花生壳)、myq-see 等域名服务。
- **设备接口 Device port:** 支持 1/2 个 SATA 接口, 可接 1/2 块 3T 硬盘, 支持 2 个 USB2.0 接口, 稳定实现 USB 鼠标、备份、刻录、升级等操作
- **差异化 Differentiation:** 开机画面自由更换, 二十多国语言, 十多套 GUI 界面, 十种遥控器, 几十种按键面板可供组合选择, 轻松实现差异化产品

- **其他 Others:** 完善的保护电路，独有的三重看门狗功能，确保设备永不死机；具有独特的黑匣子技术，可对整个设备进行过程监控，极大降低维护成本

主板参数:

	型 号	NBD6508T-PI
系统	主处理器	工业级嵌入式微控制器华为海思芯片 Hi3520A
	操作系统	嵌入式 LINUX 操作系统
	系统资源	同时多路实时录像、多路实时回放、多路多人网络操作、USB 备份
界面	操作界面	16 位真彩色图形化菜单操作界面，支持鼠标操作
	画面显示	1/4/8 画面
视频	视频标准	PAL（625 线，50 场/秒）；NTSC（525 线，60 场/秒）
	图像解码	H.264(Main Profile)
	监视质量	监视器：D1；VGA，HDMI：高清 (支持 1920*1080, 1280*720, 1440*900, 1280*1024, 1024*768、800*600)
	回放质量	1080P/720P/D1
	解码能力	2 路 1080P 实时
	移动侦测	每画面可设置 192（16*12）个检测区域；可设置多级灵敏度 (仅限本地通道)
音频	音频压缩	G.711a
	语言对讲	支持
录像和回放	录像方式	手动>报警>动态检测>定时
	本地回放	1/2 路(1080P 模式)/4 路（720P 模式）
	录像查询	时间点检索、日历检索、事件检索、通道检索
存储和备份	每路占用硬盘空间	视频：CIF 4~5G/天*通道，D1 16~20G/天*通道； 音频：691.2M/天*通道
	录像保存	本机硬盘、网络
	备份方式	网络备份、USB 移动硬盘、USB 刻录、SATA 刻录
接口	视频接入模式	8 路 1080P、8 路 720P、16 路 D1 接入存储
	视频输出	1 路 BNC(1.0Vp-p,75Ω)，1 路 VGA、1 路 HDMI 高清输出
	环通输出	不支持
	音频输入	无
	音频输出	1
	报警输入	无
	报警输出	无
	网络接口	RJ45 10M/100M 自适应以太网口
	云台控制	1 个 RS485 接口，支持 18 种云台协议
	USB 接口	2 个 USB2.0 接口（预留 2 个前置接口）
	硬盘接口	2 个 SATA 接口（每个最大支持 4T）
其它	电源	12V/3A
	功耗	<10W（不含硬盘）

工作温度	0℃-+55℃
工作湿度	10%—90%
大气压	86kpa—106kpa
尺 寸	168mm(长)*80mm(宽)
重 量	150g