


## 专业 NVR 主板 NBD6308T-PL

## 一、功能特征:

- 支持多路数高清网络摄像机接入存储;
- 支持 VGA、HDMI 同时 1080P 全高清输出;
- 可接驳第三方支持 ONVIF 协议的设备;
- 支持 GB28181 接入;
- 支持多种云技术, 实现网络穿透、前后端对接、报警信息推送到手机等功能;
- 配套 web、CMS、中心平台管理软件 MYEYE、提供 SDK 开发;
- 强大的网络服务 (支持 DHCP, FTP, DNS, DDNS, NTP, UPNP, EMAIL, 3G, WIFI, IP 搜索,报警中心等);
- 远程访问, 自带域名服务功能 (ARSP), 远程监控一键启用。

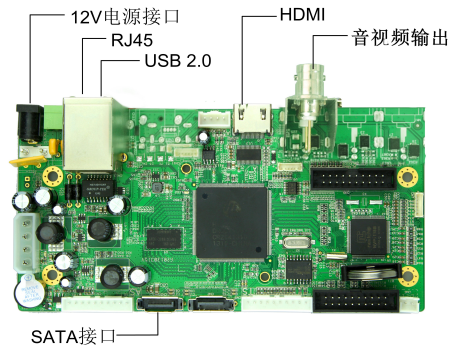

NBD6308T-PL V1.02

## 二、技术参数:

## 三、订货型号: NBD6308T-PL

|       | 型 号    | NBD6308T-PL                                                                                              |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 系统    | 主处理器   | 工业级嵌入式微控制器华为海思芯片 Hi3520D                                                                                 |
|       | 操作系统   | 嵌入式 LINUX 操作系统                                                                                           |
|       | 系统资源   | 同时多路实时录像、多路实时回放、多路多人网络操作、USB 备份                                                                          |
| 界面    | 操作界面   | 16 位真彩色图形化菜单操作界面, 支持鼠标操作                                                                                 |
|       | 画面显示   | 1/4/8 画面                                                                                                 |
| 视频    | 视频标准   | PAL (625 线, 50 场/秒); NTSC (525 线, 60 场/秒)                                                                |
|       | 图像解码   | H.264(Main Profile)                                                                                      |
|       | 监视质量   | 监视器: D1; VGA, HDMI: 高清                                                                                   |
|       | 回放质量   | 1080P/720P/D1                                                                                            |
|       | 解码能力   | 1 路 1080P 实时                                                                                             |
|       | 移动侦测   | 每画面可设置 192 (16*12) 个检测区域; 可设置多级灵敏度                                                                       |
| 音频    | 音频压缩   | G.711a                                                                                                   |
|       | 语言对讲   | 支持                                                                                                       |
| 录像和回放 | 录像方式   | 手动>报警>动态检测>定时                                                                                            |
|       | 本地回放   | 1/2 路回放 (1080P 模式)/4 路回放 (720P 模式)/16 路 (D1 模式)                                                          |
|       | 录像查询   | 时间点检索、日历检索、事件检索、通道检索                                                                                     |
| 存储和备份 | 每路占用   | 视频: CIF 4~5G/天*通道; D1 8~10G/天*通道; 960H 12G~20G/天*通道; 720P 20~30G/天*通道; 1080P ~40G/天*通道; 音频: 691.2M/天*通道。 |
|       | 硬盘空间   |                                                                                                          |
|       | 录像保存   | 本机硬盘、网络                                                                                                  |
| 接口    | 备份方式   | 网络备份、USB 移动硬盘、USB 刻录、SATA 刻录                                                                             |
|       | 视频接入模式 | 8 路 1080P/8 路 720P/16 路 D1 接入存储                                                                          |
|       | 视频输出   | 1 路 BNC(1.0Vp-p, 75Ω), 1 路 VGA、1 路 HDMI 高清输出                                                             |
|       | 环通输出   | 不支持                                                                                                      |
|       | 音频 I/O | 0/1                                                                                                      |
|       | 报警 I/O | 0/0                                                                                                      |
|       | 网络接口   | 1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口                                                                                |
|       | 云台控制   | 1 个 RS485 接口, 支持 18 种云台协议                                                                                |
|       | USB 接口 | 2 个 USB2.0 接口 (预留 2 个前置接口)                                                                               |
| 其它    | 硬盘接口   | 2 个 SATA 接口 (每个最大支持 4T)                                                                                  |
|       | 电源     | 12V/3A                                                                                                   |
|       | 功耗     | <10W (不含硬盘)                                                                                              |
|       | 工作温度   | 0℃~+55℃                                                                                                  |
|       | 工作湿度   | 10%~90%                                                                                                  |
|       | 大气压    | 86kpa~106kpa                                                                                             |
|       | 尺 寸    | 168mm(长)*80mm(宽)                                                                                         |
|       | 重 量    | 150g                                                                                                     |