


专业 NVR 主板 NBD6908T-PL

一、功能特征:

- 支持多路数高清网络摄像机接入存储;
- 支持 TV、VGA、HDMI 同时输出其中 VGA、HDMI 支持 1080P 全高清输出;
- 支持标准 ONVIF 协议接入第三方设备;
- 配套 web、CMS、中心平台管理软件 MYEYE;
- 支持多种云技术, 实现网络穿透、前后端对接、报警信息推送到手机
- 强大的网络服务(支持 DHCP, FTP, DNS, DDNS, NTP, UPNP, EMAIL, 3G,WIFI,IP 搜索,报警中心等);
- 远程访问, 自带域名服务功能(ARSP), 远程监控一键启用。

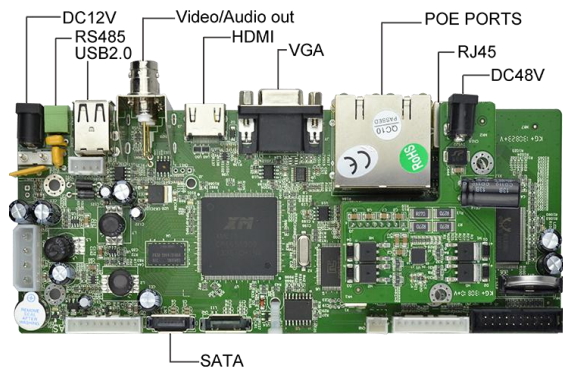

二、技术参数:

三、订货型号: NBD6908T-PL

	型 号	NBD6908T-PL
系统	主处理器	Hi3520D
	操作系统	嵌入式 LINUX 操作系统
	系统资源	同时多路实时录像、多路实时回放、多路多人网络操作、USB 备份
界面	操作界面	16 位真彩色图形化菜单操作界面, 支持鼠标操作
	画面显示	1/4/8 画面
视频	视频接入模	8/4 路 1080P , 8/4 路 720P
	视频标准	PAL (625 线, 50 场/秒); NTSC (525 线, 60 场/秒)
	图像解码	H. 264
	监视质量	MAX 1920*1080
	回放质量	1080P/720P
	解码能力	2 路 1080P 实时
音频	移动侦测	支持(依赖前端摄像机)
	音频压缩	G.711A
	语音对讲	不支持
录像和回放	录像方式	手动>报警>动态检测>定时
	本地回放	2 路 1080P/4 路 720P
	录像查询	时间点检索、日历检索、事件检索、通道检索
存储和备份	每路占用硬盘空间	视频: CIF 4~5G/天*通道, D1 8~10G/天*通道; 960H 12G~20G/天*通道; 720P 20~30G/天*通道; 1080P ~40G/天*通道; 音频: 691.2M/天*通道;
	录像保存	本机硬盘、网络
	备份方式	网络备份、USB 移动硬盘、USB 刻录、SATA 刻录
接口	视频输出	1 路 BNC(1.0Vp-p,75Ω), 1 路 VGA、1 路 HDMI 高清输出
	音频 I/O	0/1
	报警 I/O	0/0
	网络接口	1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口, 4 个 POE 网口, 支持对前端 POE 供电(选配 poe 模块)
	USB 接口	2 个 USB2.0 接口(预留 2 个前置接口)
	硬盘接口	2 个 SATA 接口(每个最大支持 8T)
其它	云台控制	通过网络控制带云台设备
	ONVIF	支持
	电源	12V/3A, 48V/1.5A(POE 供电模块电源)
	功耗	<10W(不含硬盘)
	工作环境	温度: 0℃~+55℃, 湿度: 10%-90% RH, 大气压: 86kpa-106kpa
	尺 寸	200mm(长)*80mm(宽)
	重 量	约 165g