


专业 NVR 主板 NBD7004T-P

一、功能特征：

- 支持 TV、VGA、HDMI 输出，其中 VGA、HDMI 支持 1080P 全高清输出；
- 支持 ONVIF 协议，可接驳第三方设备；
- 配套 web、CMS、中心平台管理软件 MYEYE、提供 SDK 开发；
- 支持多种云技术，实现网络穿透、前后端对接、报警信息推送到手机等功能；
- 强大的网络服务（支持 DHCP、FTP、DNS、DDNS、NTP、UPNP、EMAIL、3G、WIFI、IP 搜索、报警中心等）；
- 远程访问，自带域名服务功能（ARSP），远程监控一键启用。

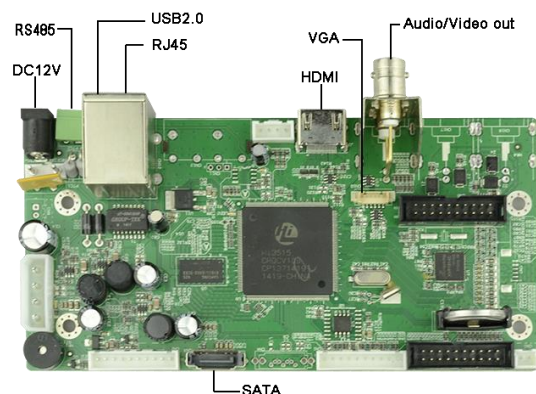

二、技术参数：

三、订货型号：NBD7004T-P

	型 号	NBD7004T-P
系统	主处理器	Hi3520D
	操作系统	嵌入式 LINUX 操作系统
	系统资源	同时多路实时录像、多路实时回放、多路多人网络操作、USB 备份
界面	操作界面	16 位真彩色图形化菜单操作界面，支持鼠标操作
	画面显示	1/4/8 画面
视频	视频接入模式	4 路 1080P/8 路 960P/4 路 960P
	视频标准	PAL (625 线, 50 场/秒)；NTSC (525 线, 60 场/秒)
	图像解码	H.264
	监视质量	Max 1920*1080
	回放质量	1080P/960P
	解码能力	2 路 1080P/4 路 960P
	移动侦测	支持(依赖前端摄像机)
音频	音频压缩	G.711A
	语言对讲	不支持
录像和回放	录像方式	手动>报警>动态检测>定时
	本地回放	2 路 1080P/4 路 960P
	录像查询	时间点检索、日历检索、事件检索、通道检索
存储和备份	每路占用硬盘空间	视频：CIF 4~5G/天*通道， D1 8~10G/天*通道；960H 12G~20G/天*通道 720P 20~30G/天*通道； 1080P ~40G/天*通道；音频：691.2M/天*通道
	录像保存	本机硬盘、网络
	备份方式	网络备份、USB 移动硬盘、USB 刻录、SATA 刻录
	接口	
接口	视频输出	1 路 BNC, 1 路 VGA、1 路 HDMI 高清输出
	音频 I/O	0/1 (支持扩展 7/1)
	报警 I/O	0/0 (支持扩展 4/1)
	网络接口	1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口
	USB 接口	2 个 USB2.0 接口 (预留 2 个前置接口)
	硬盘接口	1 个 SATA 接口 (每个最大支持 8T)
	其他接口	1 个 RS485 接口
其它	云台控制	通过网络控制带云台设备
	ONVIF	支持
	电源	12V/2A
	功耗	<10W (不含硬盘)
	工作环境	温度：0℃~+55℃，湿度：10%~90% RH，大气压：86kpa~106kpa
	尺 寸	160mm(长)*80mm(宽)
	重 量	约 125g