


专业 NVR 主板 NBD7124H-P

一、功能特征:

- 支持 VGA、HDMI 同时 1080P 全高清输出;
- 支持 ONVIF 协议,可接驳第三方设备
- 支持多种云技术,实现网络穿透、前后端对接、报警信息推送到手机等功能;
- 配套 web、CMS、中心平台管理软件 MYEYE、提供 SDK 开发;
- 强大的网络服务 (支持 DHCP,FTP,DNS,DDNS,NTP,UPNP,EMAIL,3G,WIFI,IP 搜索,报警中心等);
- 支持远程访问,自带域名服务功能 (ARSP), 远程监控一键启用。

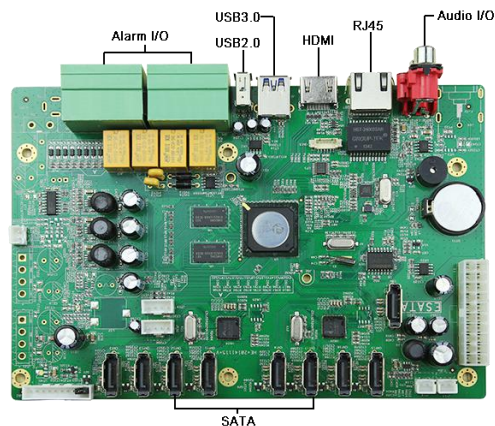

二、技术参数:

三、订货型号: NBD7124H-P

	型 号	NBD7124H-P
系统	主处理器	Hi3535
	操作系统	嵌入式 LINUX 操作系统
	系统资源	同时多路实时录像、多路实时回放、多路多人网络操作、USB 备份
界面	操作界面	16 位真彩色图形化菜单操作界面, 支持鼠标操作
	画面显示	1/4/8/16/24/32 画面
视频	视频接入模式	8 路 5M/16 路 4M/32 (24fps)、16、8 路 1080P/32 路 960P/16 路 720P
	视频标准	PAL (625 线, 50 场/秒); NTSC (525 线, 60 场/秒)
	图像解码	H. 264
	监视质量	Max 1920*1080
	回放质量	5M/4M/1080P/960P/720P
	解码能力	2 路 5M/4 路 4M/4、8、8 路 1080P/8 路 960P/16 路 720P
	移动侦测	支持 (依赖前端摄像机)
音频	音频压缩	G. 711A
	对讲	支持
录像和回放	录像方式	手动>报警>动态检测>定时
	本地回放	2 路 5M/4 路 4M/4、8、8 路 1080P/8 路 960P/16 路 720P
	录像查询	时间点检索、日历检索、事件检索、通道检索
存储和备份	每路占用硬盘空间	视频: CIF 4~5G/天*通道, D1 8~10G/天*通道; 960H 12G~20G/天*通道 720P 20~30G/天*通道; 1080P ~40G/天*通道; 音频: 691.2M/天*通道
	录像保存	本机硬盘、网络
	备份方式	网络备份、USB 移动硬盘、USB 刻录、SATA 刻录
接口	视频输出	1 路 VGA, 1 路 HDMI 高清输出
	音频 I/O	1/1
	报警 I/O	16/4
	网络接口	1 个 RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口
	USB 接口	1 个 USB2.0, 1 个 USB3.0 接口(预留 2 个前置 USB 接口)
	硬盘接口	8 个 SATA 接口 (每个最大支持 8T), 1 个 ESATA 接口
其它	云台控制	通过网络控制带云台设备
	ONVIF	支持
	电源	ATX 电源

	功耗	<10W（不含硬盘）
	工作环境	温度：0℃-+55℃，湿度：10%-90% RH，大气压：86kpa-106kpa
	尺 寸	192mm（长）*132mm（宽）
	重 量	约 220g