专业 NVR 主板 NBD7808T-PL

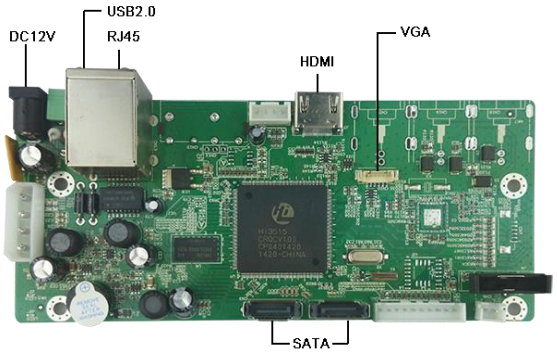

一、 功能特征：

- 支持 VGA、HDMI 同时 1080P 全高清输出；
- 支持 ONVIF 协议,可接驳第三方设备
- 支持多种云技术，实现网络穿透、前后端对接、报警信息推送到手机等功能；
- 配套 web、CMS、中心平台管理软件 MYEYE、提供 SDK 开发；
- 强大的网络服务(支持 DHCP,FTP,DNS,DDNS,NTP,UPNP,EMAIL,IP 搜索,报警中心等)；
- 支持远程访问，自带域名服务功能（ARSP），远程监控一键启用。

二、技术参数：

三、订货型号：NBD7808T-PL

	型号	NBD7808T-PL
系统	主处理器	Hi3520D
	操作系统	嵌入式 LINUX 操作系统
	系统资源	同时多路实时录像、多路实时回放、多路多人网络操作、USB 备份
界面	操作界面	16 位真彩色图形化菜单操作界面，支持鼠标操作
	画面显示	1/4/8/12 画面
视频	视频接入模式	8/4 路 1080P，12 路 960P,8/4 路 720P
	视频标准	PAL（625 线，50 场/秒）；NTSC（525 线，60 场/秒）
	图像解码	H.264
	监视质量	Max 1920*1080
	回放质量	1080P/960P/720P
	解码能力	2 路 1080P/4 路 960P/4 路 720P
	移动侦测	支持（依赖前端摄像机）
音频	音频压缩	G.711A
	语音对讲	不支持
录像和回放	录像方式	手动>报警>动态检测>定时
	本地回放	2 路 1080P/4 路 960P/4 路 720P
	录像查询	时间点检索、日历检索、事件检索、通道检索
存储和备份	每路占用硬盘空间	视频：CIF 4~5G/天*通道， D1 8~10G/天*通道；960H 12G~20G/天*通道 720P 20~30G/天*通道； 1080P ~40G/天*通道； 音频：691.2M/天*通道
	录像保存	本机硬盘、网络
	备份方式	网络备份、USB 移动硬盘、USB 刻录、SATA 刻录
接口	视频输出	1 路 VGA，1 路 HDMI 高清输出
	音频 I/O	0/0
	报警 I/O	0/0
	网络接口	1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口
	USB 接口	2 个 USB2.0 接口
	硬盘接口	2 个 SATA 接口（每个最大支持 8T）
其它	云台控制	通过网络控制带云台设备
	ONVIF	支持
	电源	12V/4A
	功耗	<10W（不含硬盘）
	工作环境	温度：0℃-+55℃，湿度：10%-90% RH，大气压：86kpa-106kpa
	尺寸	160mm(长)*70mm(宽)
	重量	约 100g