


专业 NVR 主板 NBD7816R-F(HDMI)

一、功能特征:

- 支持 VGA、HDMI 同时 1080P 全高清输出;
- 支持 ONVIF 协议,可接驳第三方设备
- 支持多种云技术,实现网络穿透、前后端对接、报警信息推送到手机等功能;
- 配套 web、CMS、中心平台管理软件 MYEYE、提供 SDK 开发;
- 强大的网络服务(支持 DHCP,FTP,DNS,DDNS,NTP,UPNP,EMAIL,IP 搜索,报警中心等);
- 支持远程访问,自带域名服务功能 (ARSP), 远程监控一键启用。

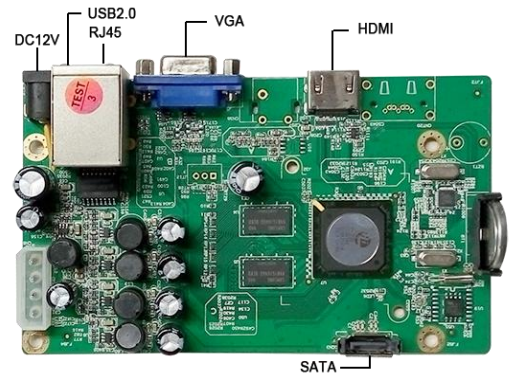

二、技术参数:

三、订货型号: NBD7816R-F (HDMI)

	型号	NBD7816R-F (HDMI)
系统	主处理器	Hi3535
	操作系统	嵌入式 LINUX 操作系统
	系统资源	同时多路实时录像、多路实时回放、多路多人网络操作、USB 备份
界面	操作界面	16 位真彩色图形化菜单操作界面, 支持鼠标操作
	画面显示	1/4/9/16 画面
视频	视频接入模式	4 路 5M/16 路 1080P 非实时/9 路 1080P/16 路 960P
	视频标准	PAL (625 线, 50 场/秒); NTSC (525 线, 60 场/秒)
	图像解码	H.264
	监视质量	Max 1920*1080
	回放质量	5M/1080P/960P
	解码能力	1 路 5M/2 路 1080P /4 路 1080P/4 路 960P
	移动侦测	支持(依赖前端摄像机)
音频	标准	G.711A
	对讲	不支持
录像回放	录像方式	手动>报警>动态检测>定时
	本地回放	1 路 5M/2 路 1080P /4 路 1080P/4 路 960P
	录像查询	时间点检索、日历检索、事件检索、通道检索
存储备份	每路占用硬盘空间	视频: CIF 4~5G/天*通道, D1 8~10G/天*通道; 960H 12G~20G/天*通道 720P 20~30G/天*通道; 1080P ~40G/天*通道; 音频: 691.2M/天*通道
	录像保存	本机硬盘、网络
	备份方式	网络备份、USB 移动硬盘、USB 刻录、SATA 刻录
接口	视频输出	1 路 VGA、1 路 HDMI 高清输出
	音频输入	0/0
	报警输出	0/0
	网络接口	1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口
	USB 接口	2 个 USB2.0 接口
	硬盘接口	1 个 SATA 接口 (每个最大支持 8T)
	云台控制	通过网络控制带云台设备
其它	ONVIF	支持
	电源	12V/2A
	功耗	<10W (不含硬盘)
	工作环境	温度: 0℃~+55℃, 湿度: 10%~90% RH, 大气压: 86kpa~106kpa
	尺寸	136mm(长)*81mm(宽)
	重量	约 105g