


专业 NVR 主板 NBD7816T-F

一、功能特征：

- 支持 VGA, HDMI 1080P 高清输出；
- 傻瓜式操作，自组网互连一可自动发现网络摄像机，自动组网，连接网络摄像机，无需手动修改网络摄像机 IP 地址，免去负责的网络设置。
- 支持多种云技术，实现网络穿透、前后端对接、报警信息推送到手机等功能；
- 强大的网络服务（支持 DHCP,DNS,DDNS,EMAIL,IP 搜索等）
- 可以接驳支持 ONVIF 协议的第三方设备
- 配套 web、CMS、中心平台管理软件 MYEYE、提供 SDK 开发；

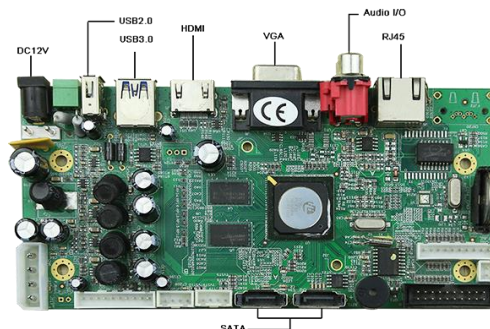

二、技术参数：

三、订货型号：NBD7816T-F

	型 号	NBD7816T-F
系统	主处理器	Hi3535
	操作系统	嵌入式 LINUX 操作系统
	系统资源	同时多路实时录像、多路实时回放、多路多人网络操作、USB 备份
界面	操作界面	16 位真彩色图形化菜单操作界面，支持鼠标操作
	画面显示	1/4/9/16 画面
视频	视频接入模式	4 路 5M/16 路 1080P 非实时/9 路 1080P/16 路 960P
	视频标准	PAL (625 线, 50 场/秒) ; NTSC (525 线, 60 场/秒)
	图像解码	H. 264
	监视质量	Max 1920*1080
	回放质量	5M/1080P/960P
	解码能力	1 路 5M/2 路 1080P/4 路 1080P/4 路 960P
	移动侦测	支持 (依赖前端摄像机)
音频	音频压缩	G. 711A
	对讲	支持
录像和回放	录像方式	手动>报警>动态检测>定时
	本地回放	1 路 5M/2 路 1080P/4 路 1080P/4 路 960P
	录像查询	时间点检索、日历检索、事件检索、通道检索
存储和备份	每路占用硬盘空间	视频: CIF 4~5G/天*通道, D1 8~10G/天*通道; 960H 12G~20G/天*通道 720P 20~30G/天*通道; 1080P ~40G/天*通道; 音频: 691.2M/天*通道
	录像保存	本机硬盘、网络
	备份方式	网络备份、USB 移动硬盘、USB 刻录、SATA 刻录
接口	视频输出	1 路 VGA, 1 路 HDMI 高清输出
	音频 I/O	1/1
	报警 I/O	0/0
	网络接口	1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口
	USB 接口	1 个 USB2.0 接口、1 个 USB3.0 接口 (预留 2 个前置接口)
	硬盘接口	2 个 SATA 接口 (每个最大支持 8T)
	云台控制	通过网络控制带云台设备, 1 个 RS485 接口
其它	ONVIF	支持
	电源	12V/4A
	功耗	<10W (不含硬盘)
	工作环境	温度: 0℃~+55℃, 湿度: 10%-90% RH, 大气压: 86kpa-106kpa
	尺 寸	164mm (长)*80mm (宽)
	重 量	约 120g