


专业 NVR 主板 NBD7908T-Q

一、功能特征：

- 支持 VGA、HDMI 高清输出；
- 支持 ONVIF 协议，可接驳第三方设备；
- 支持多种云技术，实现网络穿透、前后端对接、报警信息推送到手机等功能；
- 配套 web、CMS、中心平台管理软件 MYEYE、提供 SDK 开发；
- 强大的网络服务（支持 DHCP、FTP、DNS、DDNS、NTP、UPNP、EMAIL、3G、WIFI、IP 权限、IP 搜索、报警中心等）；
- 远程访问，自带域名服务功能（ARSP），远程监控一键启用。

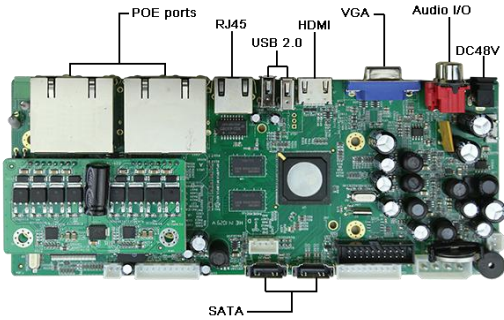

二、技术参数：

三、订货型号：NBD7908T-Q

	型 号	NBD7908T-Q
系统	主处理器	Hi3535
	操作系统	嵌入式 LINUX 操作系统
	系统资源	同时多路实时录像、多路实时回放、多路多人网络操作、USB 备份
界面	操作界面	16 位真彩色图形化菜单操作界面，支持鼠标操作
	画面显示	1/4/8/16 画面
视频	视频接入模式	8 路 3M/ 8 路 1080P/16 路 720P
	视频标准	PAL（625 线，50 场/秒）；NTSC（525 线，60 场/秒）
	图像解码	H. 264
	监视质量	Max 1920*1080
	回放质量	3M/1080P/720P
	解码能力	4 路 3M/8 路 1080P/16 路 720P
	移动侦测	支持（依赖前端摄像机）
音频	音频压缩	G.711A
	语音对讲	支持
录像和回放	录像方式	手动>报警>动态检测>定时
	本地回放	4 路 3M/8 路 1080P/16 路 720P
	录像查询	时间点检索、日历检索、事件检索、通道检索
存储和备份	每路占用硬盘空间	视频：CIF 4~5G/天*通道， D1 8~10G/天*通道；960H 12G~20G/天*通道；720P 20~30G/天*通道； 1080P ~40G/天*通道；音频：691.2M/天*通道
	录像保存	本机硬盘、网络
	备份方式	网络备份、USB 移动硬盘、USB 刻录、SATA 刻录
接口	视频输出	1 路 VGA、1 路 HDMI 高清输出
	音频 I/O	1/1
	报警 I/O	0/0
	网络接口	1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口,8 个 POE 网口
	USB 接口	2 个 USB2.0 接口（预留 2 个前置接口）
	硬盘接口	2 个 SATA 接口（每个最大支持 8T）
其它	云台控制	通过网络控制带云台设备
	ONVIF	支持
	电源	48V/2.5A
	功耗	<10W（不含硬盘）
	工作环境	温度：0℃~+55℃，湿度：10%~90% RH，大气压：86kpa~106kpa
	尺 寸	211mm(长)*86mm(宽)
	重 量	约 240g