


NBD8004RA-PWS

4 路 1080P H.265 WIFI 网络硬盘录像机主板

一、功能特征:

- 支持一键无线对码，操作简便;
- 信号距离远，抗干扰性强;
- 支持 H.265+编码前端摄像机;
- 支持无线路由中继器，增强信号，增大距离，突破场景限制，增加布点多样性;
- 支持 HDMI,VGA 输出，高清视频输出;
- 支持 ONVIF 协议，可接驳第三方设备;
- 配套 web、CMS、中心平台管理软件 MYEYE、提供 SDK 开发;
- 支持多种云技术，实现网络穿透、前后端对接、报警信息推送到手机等功能;
- 强大的网络服务（支持 DHCP, FTP, DNS, DDNS, NTP, UPNP, EMAIL, 3G, WIFI, IP 搜索,报警中心等);
- 远程访问，自带域名服务功能（ARSP），远程监控一键启用。

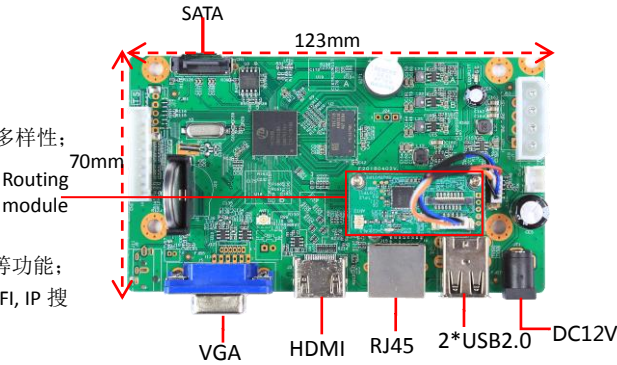

二、技术参数:

三、订货型号: NBD8004RA-PWS

	型 号	NBD8004RA-PWS
系统	主处理器	Hi3536D
	操作系统	嵌入式 LINUX 操作系统
	系统资源	同时多路实时录像、多路实时回放、多路多人网络操作、USB 备份
界面	操作界面	16 位真彩色图形化菜单操作界面，支持鼠标操作
	画面显示	1/4 画面
视频	视频接入模式	4 路 1080P
	接入带宽	24Mbps
	转发带宽	24Mbps
	图像解码	H. 265+
	监视质量	Max: 1080P
	回放质量	1080P
	解码能力	4 路 1080P
	VR	不支持
	移动侦测	支持(依赖前端摄像机)
音频	音频压缩	G. 711A
	语言对讲	不支持
录像和回放	录像方式	手动>报警>动态检测>定时
	本地回放	4 路 1080P
	录像查询	时间点检索、日历检索、事件检索、通道检索
	录像保存	本机硬盘、网络
	备份方式	网络备份、USB 移动硬盘、USB 刻录、SATA 刻录
接口	视频输出	1 路 HDMI 高清输出，1 路 VGA 输出
	音频 I/O	0/0
	报警 I/O	0/0
	网络接口	1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口，4 通道 wifi
	USB 接口	2 个 USB2.0 接口（预留 1 个前置接口）
	硬盘接口	1 个 SATA 接口（每个最大支持 8T）
	ESATA	无
	串行接口	无
其他	ONVIF	选配支持
	电源	12V/2A
	功耗	<10W（不含硬盘）
	工作环境	温度：0℃~+55℃，湿度：10%~90% RH，大气压：86kpa~106kpa
	尺 寸	123mm*70mm
	重 量	大约 72g