


NBD8008T-Q

8 路 400 万 H.265 网络硬盘录像机主板

一、功能特征:

- 支持 HDMI 输出, 支持 4K 全高清输出;
- 支持支持 180° 360° VR;
- 支持 ONVIF 协议, 可接驳第三方设备;
- 配套 web、CMS、中心平台管理软件 MYEYE、提供 SDK 开发;
- 支持多种云技术, 实现网络穿透、前后端对接、报警信息推送到手机等功能;
- 强大的网络服务 (支持 DHCP, FTP, DNS, DDNS, NTP, UPNP, EMAIL, 3G, WIFI, IP 搜索,报警中心等);
- 远程访问, 自带域名服务功能 (ARSP), 远程监控一键启用。

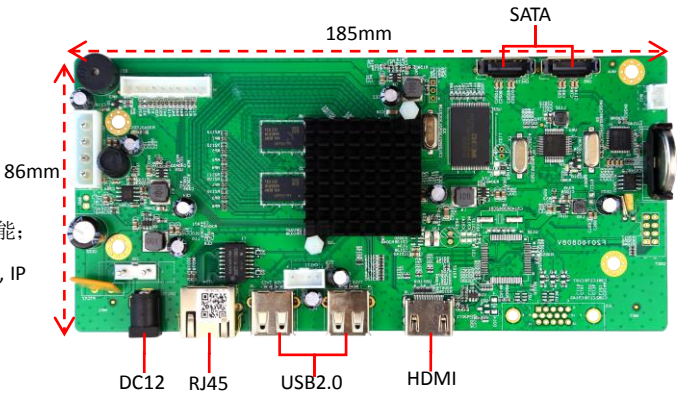

二、技术参数:

三、订货型号: NBD8008T-Q

	型 号	NBD8008T-Q
系统	主处理器	Hi3798M
	操作系统	嵌入式 LINUX 操作系统
	系统资源	同时多路实时录像、多路实时回放、多路多人网络操作、USB 备份
界面	操作界面	16 位真彩色图形化菜单操作界面, 支持鼠标操作
	画面显示	1/4/8/16 画面
视频	视频接入模式	4 路 4K/4 路 5M/8 路 4M/4 路 3M/12 路 1080P/16 路 960P
	接入带宽	72M
	转发带宽	72M
	图像解码	H. 265/H. 264
	监视质量	Max 4K
	回放质量	4K/5M/4M/3M/1080P/960P
	解码能力	1 路 4K/2 路 5M/2 路 4M/4 路 3M/4 路 1080P/4 路 960P
	VR	支持
	移动侦测	支持(依赖前端摄像机)
音频	音频压缩	G. 711A
	语言对讲	不支持
录像和回放	录像方式	手动>报警>动态检测>定时
	本地回放	1 路 4K/2 路 5M/2 路 4M/4 路 3M/4 路 1080P/4 路 960P
	录像查询	时间点检索、日历检索、事件检索、通道检索
	录像保存	本机硬盘、网络
	备份方式	网络备份、USB 移动硬盘、USB 刻录、SATA 刻录
接口	视频输出	1 路 HDMI 高清输出(可定制 VGA)
	音频 I/O	0/0
	报警 I/O	0/0
	网络接口	1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口
	USB 接口	2 个 USB2.0 接口
	硬盘接口	2 个 SATA 接口 (每个最大支持 8T)
	ESATA	无
	串行接口	无
	ONVIF	支持
	电源	12V/4A
	功耗	<10W (不含硬盘)
	工作环境	温度: 0℃~+55℃, 湿度: 10%~90% RH, 大气压: 86kpa~106kpa
	尺 寸	185mm*86mm
	重 量	118g