


专业 NVR 主板 NBD8016H4-Q

一、功能特征:

- 支持多路数高清网络摄像机接入存储;
- 支持 VGA、HDMI 同时输出, 其中 HDMI 支持 4K 输出;
- 配套 web、CMS、中心平台管理软件 MYEYE、提供 SDK 开发;
- 支持多种云技术, 实现网络穿透、前后端对接、报警信息推送到手机等功能;
- 强大的网络服务 (支持 DHCP, FTP, DNS, DDNS, NTP, UPNP, EMAIL, 3G,WIFI,IP 搜索,报警中心等);
- 远程访问, 自带域名服务功能 (ARSP), 远程监控一键启用。

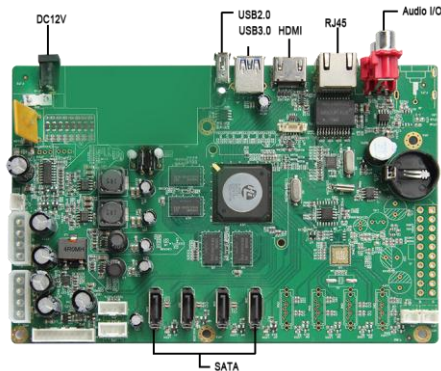

二、技术参数:

三、订货型号: NBD8016H4-Q

	型 号	NBD8016H4-Q
系统	主处理器	Hi3536
	操作系统	嵌入式 LINUX 操作系统
	系统资源	同时多路实时录像、多路实时回放、多路多人网络操作、USB 备份
界面	操作界面	16 位真彩色图形化菜单操作界面, 支持鼠标操作
	画面显示	1/4/8/16/24/32 画面
视频	视频接入模式	8 路 5M/16 路 4M/16 路 3M/32 路 1080P
	视频标准	PAL (625 线, 50 场/秒); NTSC (525 线, 60 场/秒)
	图像解码	H. 265/H. 264
	监视质量	Max: 4K
	回放质量	5M/4M/3M/1080P
	解码能力	4 路 5M/4 路 4M/8 路 3M/4 路 1080P
音频	移动侦测	依赖前端摄像机
	音频压缩	G. 711A
	语言对讲	支持
录像和回放	录像方式	手动>报警>动态检测>定时
	本地回放	4 路 5M/4 路 4M/8 路 3M/4 路 1080P
	录像查询	时间点检索、日历检索、事件检索、通道检索
存储和备份	录像保存	本机硬盘、网络
	备份方式	网络备份、USB 移动硬盘、USB 刻录、SATA 刻录
接口	视频输出	1 路 HDMI 高清输出/1 路 VGA 输出
	音频 I/O	1/1
	报警 I/O	无 (支持定制 16/4)
	网络接口	1 个 RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口
	USB 接口	1 个 USB2.0 接口和 1 个 USB3.0 (预留 2 个前置接口)
	硬盘接口	4 个 SATA 接口 (每个最大支持 6T)
其它	云台控制	通过网络控制带云台设备
	ONVIF	支持
	电源	12V/6A
	功耗	<10W (不含硬盘)
	工作环境	温度: 0℃~+55℃, 湿度: 10%-90% RH, 大气压: 86kpa-106kpa
	尺 寸	192.5mm (长)*127mm (宽)
	重 量	约 220g