NBD8032H4-QE

32 路 400 万 4 盘位双 HDMI 双网口 R 型 QE 系列主板

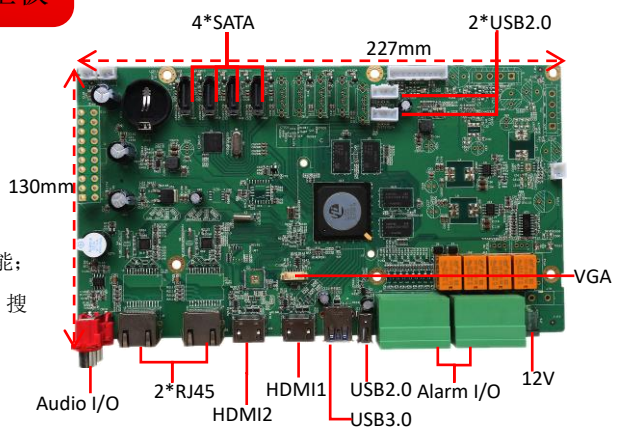

一、功能特征：

- ➢支持双 HDMI 输出 ,扩展 VGA 输出，支持 4K 全高清输出；
- ➢支持双千兆网口，不同网段接入；
- ➢支持 ONVIF 协议，可接驳第三方设备；
- ➢配套 web、CMS、中心平台管理软件 MYEYE、提供 SDK 开发；
- ➢支持多种云技术，实现网络穿透、前后端对接、报警信息推送到手机等功能；
- ➢强大的网络服务（支持 DHCP, FTP, DNS, DDNS, NTP, UPNP, EMAIL, 3G, WIFI, IP 搜索,报警中心等）；
- ➢远程访问，自带域名服务功能（ARSP），远程监控一键启用。

二、技术参数：

三、订货型号：NBD8032H4-QE

	型 号	NBD8032H4-QE
系统	主处理器	Hi3536
	操作系统	嵌入式 LINUX 操作系统
	系统资源	同时多路实时录像、多路实时回放、多路多人网络操作、USB 备份
界面	操作界面	16 位真彩色图形化菜单操作界面，支持鼠标操作
	画面显示	1/4/8/16/24/32 画面
视频	视频接入模式	16 路 4K/24 路 5M/32 路 4M/16 路 1080P
	接入带宽	288Mbps
	转发带宽	230Mbps
	图像解码	H.265/H.264
	监视质量	Max 4K
	回放质量	4K/5M/4M/1080P
	解码能力	4 路 4K/4 路 5M/9 路 4M/16 路 1080P
	VR	不支持
	移动侦测	支持(依赖前端摄像机)
音频	音频压缩	G.711A
	语言对讲	支持
录像和回放	录像方式	手动>报警>动态检测>定时
	本地回放	4 路 4K/4 路 5M/9 路 4M/16 路 1080P
	录像查询	时间点检索、日历检索、事件检索、通道检索
	录像保存	本机硬盘、网络
	备份方式	网络备份、USB 移动硬盘、USB 刻录、SATA 刻录
接口	视频输出	HDMI1 主屏幕超清 4K 输出、HDMI2 支持 1080P 输出，扩展 VGA（HDMI1 同源）高清输出
	音频 I/O	1/1
	报警 I/O	16/4
	网络接口	2 个 RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口,支持不同网段接入
	USB 接口	1 个 USB2.0 接口、1 个 USB3.0 接口（预留 2 个前置接口）
	硬盘接口	4 个 SATA 接口（每个最大支持 8T）
	ESATA	无
	串行接口	1 个 RS485 接口,1 个 RS232 接口
其他	ONVIF	支持
	电源	12V/6A
	功耗	<10W（不含硬盘）
	工作环境	温度：0℃-+55℃，湿度：10%-90% RH，大气压：86kpa-106kpa
	尺 寸	227mm*130mm
	重 量	222g