


NBD8032H8-QE

32 路 400 万 8 盘位双 HDMI 双网口 R 型 QE 系列主板

一、功能特征:

- 支持双 HDMI 输出 ,扩展 VGA 输出, 支持 4K 全高清输出;
- 支持双千兆网口, 不同网段接入;
- 支持 ONVIF 协议, 可接驳第三方设备;
- 配套 web、CMS、中心平台管理软件 MYEYE、提供 SDK 开发;
- 支持多种云技术, 实现网络穿透、前后端对接、报警信息推送到手机等功能;
- 强大的网络服务 (支持 DHCP, FTP, DNS, DDNS, NTP, UPNP, EMAIL, 3G, WIFI, IP 搜索,报警中心等);
- 远程访问, 自带域名服务功能 (ARSP), 远程监控一键启用。

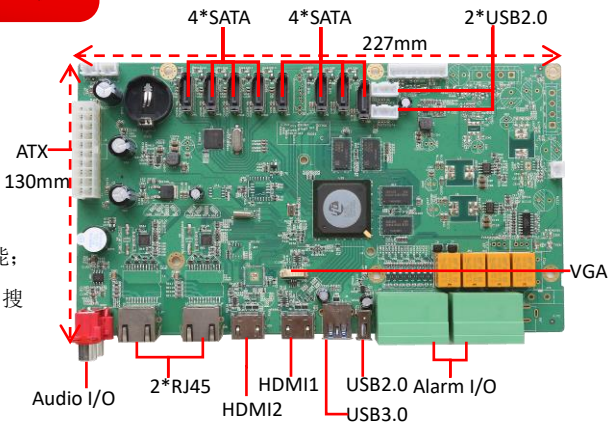

二、技术参数:

三、订货型号: NBD8032H8-QE

	型 号	NBD8032H8-QE
系统	主处理器	Hi3536
	操作系统	嵌入式 LINUX 操作系统
	系统资源	同时多路实时录像、多路实时回放、多路多人网络操作、USB 备份
界面	操作界面	16 位真彩色图形化菜单操作界面, 支持鼠标操作
	画面显示	1/4/8/16/24/32 画面
视频	视频接入模式	16 路 4K/24 路 5M/32 路 4M/16 路 1080P
	接入带宽	288Mbps
	转发带宽	230Mbps
	图像解码	H. 265/H. 264
	监视质量	Max 4K
	回放质量	4K/5M/4M/1080P
	解码能力	4 路 4K/4 路 5M/9 路 4M/16 路 1080P
	VR	不支持
音频	移动侦测	支持 (依赖前端摄像机)
	音频压缩	G. 711A
录像和回放	语言对讲	支持
	录像方式	手动>报警>动态检测>定时
	本地回放	4 路 4K/4 路 5M/9 路 4M/16 路 1080P
	录像查询	时间点检索、日历检索、事件检索、通道检索
	录像保存	本机硬盘、网络
接口	备份方式	网络备份、USB 移动硬盘、USB 刻录、SATA 刻录
	视频输出	HDMI1 主屏幕超清 4K 输出、HDMI2 支持 1080P 输出, 扩展 VGA (与 HDMI1 同源) 高清输出
	音频 I/O	1/1
	报警 I/O	16/4
	网络接口	2 个 RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口, 支持不同网段接入
	USB 接口	1 个 USB2.0 接口、1 个 USB3.0 接口 (预留 2 个前置接口)
	硬盘接口	8 个 SATA 接口 (每个最大支持 8T)
	ESATA	无
其他	串行接口	1*RS485, 1*RS232
	ONVIF	支持
	电源	ATX 电源
	功耗	<10W (不含硬盘)
	工作环境	温度: 0℃~+55℃, 湿度: 10%-90% RH, 大气压: 86kpa-106kpa
	尺 寸	227mm*130mm
	重 量	222g