


NBD88X09S-KL

9 路 4K H.265 网络硬盘录像机主板

一、功能特征：


- 支持人形检测和人脸检测等多种雄迈智能前端设备接入；
- 支持 HDMI 4K, VGA 1080P 高清输出；
- 支持 ONVIF 协议，可接驳第三方设备；
- 配套 web、CMS、中心平台管理软件 MYEYE、提供 SDK 开发；
- 支持多种云技术，实现网络穿透、前后端对接、报警信息推送到手机等功能；
- 强大的网络服务（支持 DHCP, FTP, DNS, DDNS, NTP, UPNP, EMAIL, IP 搜索等）；
- 远程访问，自带域名服务功能（ARSP），远程监控一键启用；

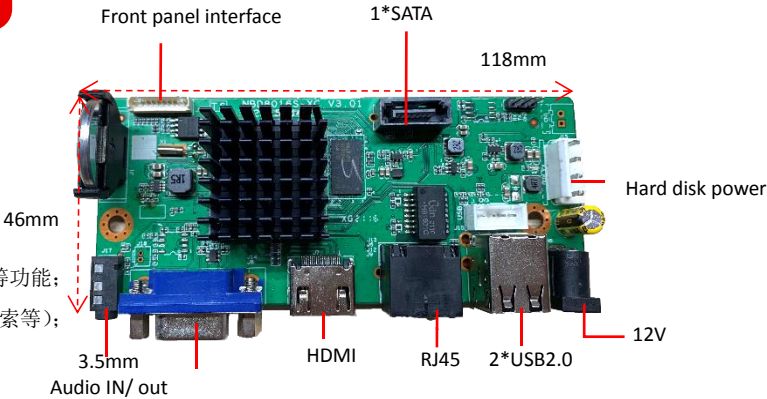

二、技术参数：

三、订货型号：NBD88X09S-KL

	型 号	NBD88X09S-KL
系统	主处理器	XM8536D
	操作系统	嵌入式 LINUX 操作系统
	系统资源	同时多路实时录像、多路实时回放、多路多人网络操作、USB 备份
界面	操作界面	16 位真彩色图形化菜单操作界面，支持鼠标操作
	画面显示	1/2/4/9 画面
视频	视频接入模式	9 路 4K
	图像解码	H. 265AI/H. 265+（兼容 H. 265/H. 264）
	监视质量	Max: 4K
	回放质量	4K/5M/4M/3M/1080P
	解码能力	1ch4k/1ch5M/1ch4M/2ch3M/3ch1080P
	VR 功能	不支持
	人形人脸检测	支持(依赖雄迈前端摄像机)
音频	音频压缩	G. 711A
	语言对讲	支持
录像和回放	录像方式	手动>报警>动态检测>定时
	本地回放	1ch4k/1ch5M/1ch4M/2ch3M/3ch1080P
	录像查询	时间点检索、日历检索、事件检索、通道检索、人脸检索
	录像保存	本机硬盘、网络、云存储
	备份方式	网络备份、USB 移动硬盘、USB 刻录、SATA 刻录
接口	视频输出	1 路 HDMI 高清输出，1 路 VGA 输出
	音频 I/O	1/1（3.5MM 接口）
	报警 I/O	0/0
	网络接口	1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口
	USB 接口	2 个 USB2.0 接口
	硬盘接口	1 个 SATA 接口（每个最大支持 14T）
	ESATA	无
	串行接口	无
其他	ONVIF	支持
	电源	12V/2A
	功耗	<10W（不含硬盘）
	工作环境	温度：0℃~+55℃，湿度：10%-90% RH，大气压：86kpa-106kpa
	尺 寸	118mm*46mm
	重 量	大约 63g

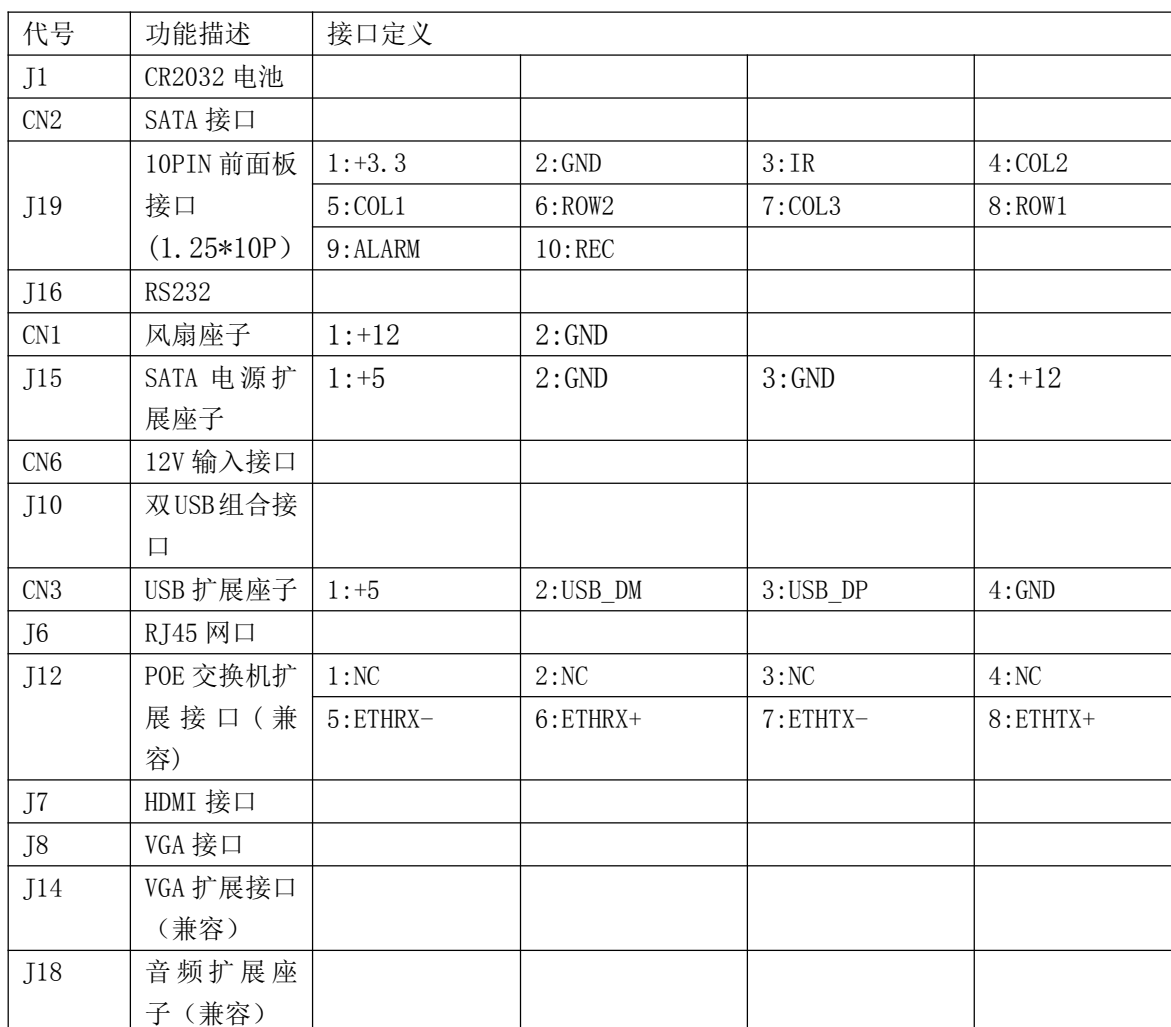

J17	3.5mm 音频输入输出接口				
-----	----------------	--	--	--	--