


NBD8908R-YL

8 路 8M POE H.265 网络硬盘录像机主板

一、功能特征:

- 支持 HDMI,VGA 输出,支持 1080P 高清输出;
- 支持 ONVIF 协议,可接驳第三方设备;
- 配套 web、CMS、中心平台管理软件 MYEYE、提供 SDK 开发;
- 支持多种云技术,实现网络穿透、前后端对接、报警信息推送到手机等功能;
- 强大的网络服务(支持 DHCP,FTP,DNS,DDNS,NTP,UPNP,EMAIL,3G,WIFI,IP 搜索,报警中心等);
- 远程访问,自带域名服务功能(ARSP),远程监控一键启用。

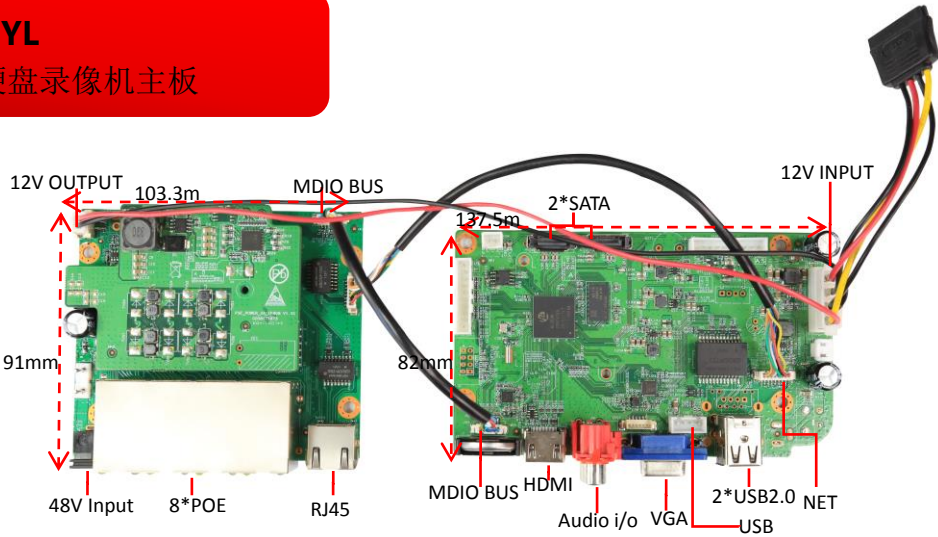

二、技术参数:

三、订货型号: NBD8908R-YL

	型 号	NBD8908R-YL
系统	主处理器	Hi3536C
	操作系统	嵌入式 LINUX 操作系统
	系统资源	同时多路实时录像、多路实时回放、多路多人网络操作、USB 备份
界面	操作界面	16 位真彩色图形化菜单操作界面,支持鼠标操作
	画面显示	1/4/9 画面
视频	视频接入模式	8 路 8M/8 路 1080P
	接入带宽	128Mbps
	转发带宽	102Mbps
	图像解码	H.265/H.264
	监视质量	Max:4K
	回放质量	8M/1080P
	解码能力	2 路 8M/4 路 1080P
	VR 功能	不支持
	移动侦测	支持(依赖前端摄像机)
音频	音频压缩	G.711A
	语言对讲	不支持
录像和回放	录像方式	手动>报警>动态检测>定时
	本地回放	2 路 8M/4 路 1080P
	录像查询	时间点检索、日历检索、事件检索、通道检索
	录像保存	本机硬盘、网络
	备份方式	网络备份、USB 移动硬盘、USB 刻录、SATA 刻录
接口	视频输出	1 路 HDMI 高清输出,1 路 VGA 输出
	音频 I/O	1/1
	报警 I/O	0/0
	网络接口	1 个 RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口,8 路 POE 网口
	USB 接口	2 个 USB2.0 接口
	硬盘接口	2 个 SATA 接口(每个最大支持 8T)
	ESATA	无
	串行接口	无
	ONVIF	支持
	电源	DC48V 输入, PoE 口 15.4W 输出功率,供电距离最大 250 米
	功耗	<10W(不含硬盘)
	工作环境	温度: 0℃~+55℃,湿度: 10%~90% RH,大气压: 86kpa~106kpa
	尺 寸	137.5mm*82mm+103.3mm*91mm
	重 量	大约 218g