


专业 NVR 主板 NBD8908T-Q

一、功能特征:

- 支持 HDMI、4K 输出
- 支持标准 ONVIF 协议，可接入第三方设备；
- 配套 web、CMS、中心平台管理软件 MYEYE、提供 SDK 开发；
- 支持多种云技术，实现网络穿透、前后端对接、报警信息推送到手机等功能；
- 强大的网络服务（支持 DHCP, FTP, DNS, DDNS, NTP, UPNP, EMAIL, 3G,WIFI,IP 搜索,报警中心等）；
- 远程访问，自带域名服务功能（ARSP），远程监控一键启用。

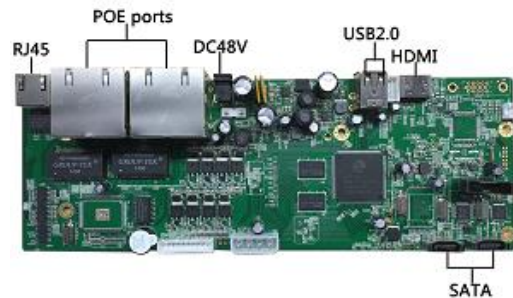

二、技术参数:

三、订货型号: NBD8908T-Q

	型 号	NBD8908T-Q
系统	主处理器	Hi3798M
	操作系统	嵌入式 LINUX 操作系统
	系统资源	同时多路实时录像、多路实时回放、多路多人网络操作、USB 备份
界面	操作界面	16 位真彩色图形化菜单操作界面，支持鼠标操作
	画面显示	1/4/9/16 画面
视频	视频接入模式	4 路 4K/4 路 5M/8 路 4M/4 路 3M/12 路 1080P/16 路 960P
	视频标准	PAL (625 线, 50 场/秒) ; NTSC (525 线, 60 场/秒)
	图像解码	H. 265/H. 264
	监视质量	Max: 4K
	回放质量	4K/5M/4M/3M/1080P/960P
	解码能力	1 路 4K/2 路 5M/2 路 4M/4 路 3M/4 路 1080P/4 路 960P
音频	移动侦测	依赖前端摄像机
	音频压缩	G. 711A
	语言对讲	不支持
录像和回放	录像方式	手动>报警>动态检测>定时
	本地回放	1 路 4K/2 路 5M/2 路 4M/4 路 3M/4 路 1080P/4 路 960P
	录像查询	时间点检索、日历检索、事件检索、通道检索
存储和备份	录像保存	本机硬盘、网络
	备份方式	网络备份、USB 移动硬盘、USB 刻录、SATA 刻录
接口	视频输出	1 路 HDMI 高清输出(可扩展支持 VGA)
	音频 I/O	0/0
	报警 I/O	0/0
	网络接口	1*10M/100M 自适应以太网口 , 8 个 POE 网口
	USB 接口	2 个 USB2.0 接口
	硬盘接口	2 个 SATA 接口 (每个最大支持 8T)
其它	云台控制	通过网络控制带云台设备
	ONVIF	支持
	电源	48V/2.5A
	功耗	<10W (不含硬盘)
	工作环境	温度: 0℃~+55℃, 湿度: 10%~90% RH, 大气压: 86kpa~106kpa
	尺 寸	248mm(长)*172mm(宽)
	重 量	约 150g