

NBD8916F4-Q


16 路 5M 4 盘位 POE 网络硬盘录像机主板

一、功能特征:

- 支持 HDMI,VGA 输出, 支持 4K 全高清输出;
- 支持 16 口 POE 供电;
- 支持 ONVIF 协议, 可接驳第三方设备;
- 配套 web、CMS、中心平台管理软件 MYEYE、提供 SDK 开发;
- 支持多种云技术, 实现网络穿透、前后端对接、报警信息推送到手机等功能;
- 强大的网络服务 (支持 DHCP, FTP, DNS, DDNS, NTP, UPNP, EMAIL, 3G, WIFI, IP 搜索,报警中心等);
- 远程访问, 自带域名服务功能 (ARSP), 远程监控一键启用。

二、技术参数:

三、订货型号: NBD8916F4-Q

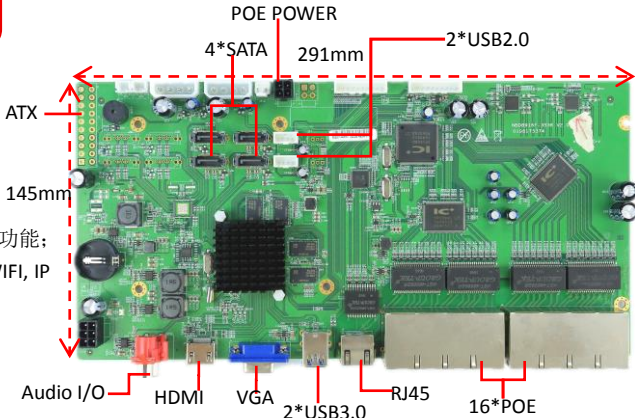

	型 号	NBD8916F4-Q
系统	主处理器	Hi3536
	操作系统	嵌入式 LINUX 操作系统
	系统资源	同时多路实时录像、多路实时回放、多路多人网络操作、USB 备份
界面	操作界面	16 位真彩色图形化菜单操作界面, 支持鼠标操作
	画面显示	1/4/9/16 画面
视频	视频接入模式	8 路 4K/16 路 5M/16 路 3M
	接入带宽	192Mbps
	转发带宽	153Mbps
	图像解码	H.265/H.264
	监视质量	Max: 4K
	回放质量	4K/5M/3M
	解码能力	2 路 4K/4 路 5M/8 路 3M
音频	移动侦测	支持 (依赖前端摄像机)
	音频压缩	G.711A
录像和回放	语言对讲	支持
	录像方式	手动>报警>动态检测>定时
	本地回放	2 路 4K/4 路 5M/8 路 3M
	录像查询	时间点检索、日历检索、事件检索、通道检索
	录像保存	本机硬盘、网络
接口	备份方式	网络备份、USB 移动硬盘、USB 刻录、SATA 刻录
	视频输出	1 路 HDMI 高清输出, 1 路 VGA 输出
	音频 I/O	1/1
	报警 I/O	无
	网络接口	1 个 RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口, 16 路 POE 网口
	USB 接口	2 个 USB3.0 接口 (预留 2 个 USB2.0 扩展接口)
	硬盘接口	4 个 SATA 接口 (每个最大支持 8T)
	ESATA	无
	串行接口	无
	ONVIF	支持
	电源	ATX 电源
	功耗	<10W (不含硬盘)
	工作环境	温度: 0℃~+55℃, 湿度: 10%~90% RH, 大气压: 86kpa~106kpa
	尺 寸	291mm*145mm
	重 量	256g