

JF-NVR7816R-F
1 盘位 16 路网络硬盘录像机



功能特性:


参数列表:

- 支持多路数高清网络摄像机接入存储；最高可接入 5M；
- 支持 VGA HDMI 1080P 高清输出；
- 傻瓜式操作，自组网互连—可自动发现网络摄像机，自动组网，连接网络摄像机，无需手动修改网络摄像机 IP 地址，免去负责的网络设置。
- 支持多种云技术，实现网络穿透、前后端对接、报警信息推送到手机等功能；
- 强大的网络服务（支持 DHCP,DNS,DDNS,EMAIL,IP 搜索）；
- 支持各类手机监控（iOS, Android）；
- 支持多种网络浏览器访问（IE、Chrome、Firefox、Safari）；
- 二十多国语言，打破国界的限制；
- 完善的保护电路，独有的三重看门狗功能；
- 配套 web、CMS、中心平台管理软件 MYEYE、提供 SDK 开发。

订货型号:

JF-NVR7816R-F

接口说明:

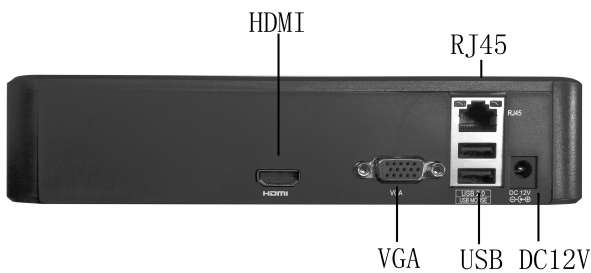

	型 号	JF-NVR7816R-F
系统	主处理器	Hi3535
	操作系统	嵌入式 LINUX 操作系统
界面	操作界面	16 位真彩色图形化菜单操作界面，支持鼠标操作
	画面显示	1/4/8/16 画面
视频 & 音频	视频接入	4 路 5M/8 路 1080P/16 路 960P
	标准	视频: PAL, NTSC; 音频: G. 711A
	图像解码	H. 264
	监视质量	MAX: 1920*1080
	回放质量	5M/1080P/960P
	移动侦测	依赖前端摄像机
	对讲	不支持
录像回放	录像方式	手动>报警>动态检测>定时
	本地回放	1 路 5M/4 路 1080P/4 路 960P
	录像查询	时间点检索、日历检索、事件检索、通道检索
	录像保存	本机硬盘、网络
	备份方式	网络备份、USB 移动硬盘、USB 刻录、SATA 刻录
接口	视频输出	1 路 VGA, 1 路 HDMI
	音频 I/O	0/0
	报警 I/O	0/0
	网络接口	1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口
	云台控制	通过网络控制带云台设备
	USB 接口	2 个 USB 接口
	硬盘接口	1 个 SATA 接口（每个最大支持 6T）
其他	ONVIF	支持
	工作环境	温度: 0℃-+55℃, 湿度: 10%-90% RH, 大气压: 86kpa-106kpa
	重量	约 0.6KG
	电源	12V/2A
	尺 寸	210mm (长)* 200mm (宽)* 49mm (高)