

## NVR7024F-P 4 盘位 24 路网络硬盘录像机




### 功能特性:

- 支持多路数高清网络摄像机接入存储；最高可接入 5M；
- 支持 VGA、HDMI 同时 1080P 全高清输出；
- 傻瓜式操作，自组网互连—可自动发现网络摄像机，自动组网，连接网络摄像机，无需手动修改网络摄像机 IP 地址，免去负责的网络设置。
- 可接驳第三方支持 ONVIF 协议的设备；
- 可定制支持 GB28181 协议接入第三方平台；
- 支持多种云技术，实现网络穿透、前后端对接、报警信息推送到手机等功能；
- 远程访问，自带域名服务功能（ARSP），远程监控一键启用；
- 强大的网络服务（支持 DHCP, FTP, DNS, DDNS, NTP, UPNP, EMAIL, 3G, WIFI, IP 搜索, 报警中心等
- 支持各类手机监控（iOS, Android）；
- 支持多种网络浏览器访问（IE、Chrome、Firefox、Safari）；
- 二十多国语言，打破国界的限制；
- 完善的保护电路，独有的三重看门狗功能；
- 配套 web、CMS、中心平台管理软件 MYEYE、提供 SDK 开发。

### 订货型号:

## NVR7024F-P

### 接口说明:

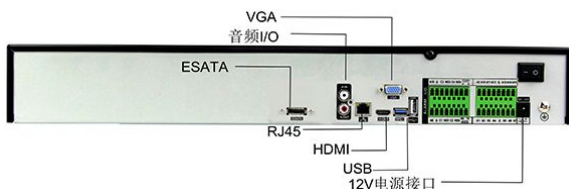

### 参数列表:

	型 号	NVR7024F-P
系统	主处理器	Hi3535
	操作系统	嵌入式 LINUX 操作系统
界面	操作界面	16 位真彩色图形化菜单操作界面，支持鼠标操作
	画面显示	1/4/8/16/24/32 画面
音视频	视频接入模式	8 路 5M/16 路 3M/ 24、16、8 路 1080P/32 路 960P/16 路 720P
	图像解码	H. 264;
	监视质量	Max 1920*1080
	回放质量	5M/3M/1080P/960P/720P
	标准	视频: PAL, NTSC; 音频: G. 711A
	移动侦测	依赖前端摄像机
	对讲	支持
录像回放	录像方式	手动>报警>动态检测>定时
	本地回放	2 路 5M/4 路 3M/4、8、8 路 1080P/8 路 960P/16 路 720P
	录像查询	时间点检索、日历检索、事件检索、通道检索
	录像保存	本机硬盘、网络
	备份方式	网络备份、USB 移动硬盘、USB 刻录、SATA 刻录
接口	视频输出	1 路 VGA, 1 路 HDMI
	音频 I/O	1/1
	报警 I/O	16 路/4 路
	网络接口	1 个 RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口
	云台控制	通过网络控制带云台设备
	USB 接口	2 个 USB2.0, 1 个 USB3.0 接口
	硬盘接口	4 个 SATA 接口（每个最大支持 6T），1 个 ESATA 接口
其它接口	1 个 RS232 接口	
其它	ONVIF	支持
	GB28181	选配
	工作环境	温度: 0℃-+55℃, 湿度: 10%-90% RH, 大气压: 86kpa-106kpa
	重量	约 4KG
	电源	12V/6A
尺寸	440mm(长)* 400.5mm(宽)* 60mm(高)	